

ホンダ インサイト DAA-ZE2系 リバース連動ドアミラー下降装置 結線位置資料

注意

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます。本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により配線色が異なっている場合があります。取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧


装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ1	白	写真 下段左から5番目 切断後のコネクタ側に接続	橙
DMT	緑	コネクタ1	白	写真 下段左から5番目 切断後のミラー側に接続	橙
USW	青	コネクタ1	白	写真 上段いちばん右 切断後のコネクタ側に接続	灰
UMT	茶	コネクタ1	白	写真 上段いちばん右 切断後のミラー側に接続	灰
リバース時+12V	橙	コネクタ2	緑	写真 緑の配線(ワンタッチコネクタで接続)	緑
ボディーアース	黒	車体金属部にネジ止め			
バッテリー電源	白	ヒューズボックス	15A	15Aバックアップより電源取出ヒューズに接続	

コネクタ1


●DSW/DMT・USW/UMTの配線接続



運転席 右下にあるヒューズボックスのふた(コインケース)を手前に引っ張り、外す。

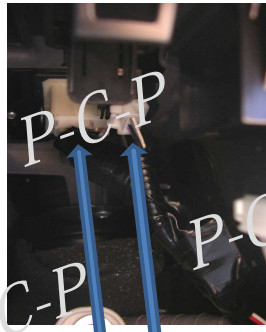


外したところを下から覗くと、図のようなコネクタがあるので2つとも外す。

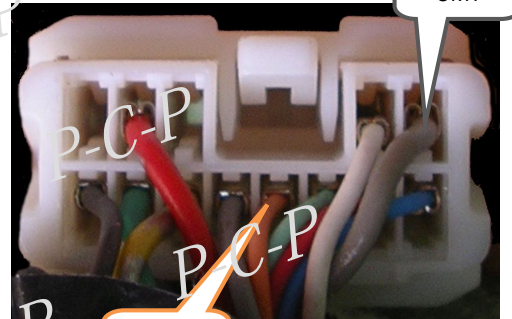


コネクタ2

●バッテリー電源・リバース時+12Vの配線接続

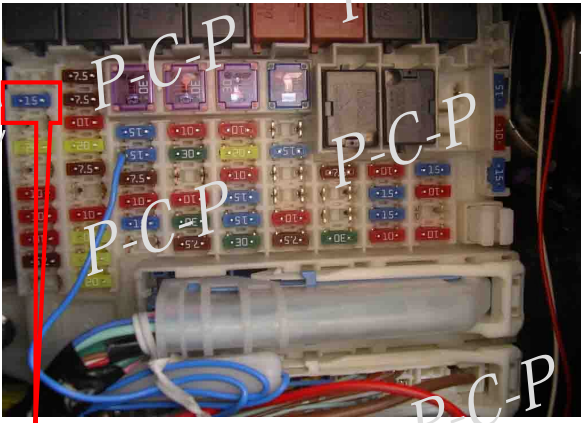

ヒューズボックス内、15A“バックアップ”より電源取出ヒューズにて接続。

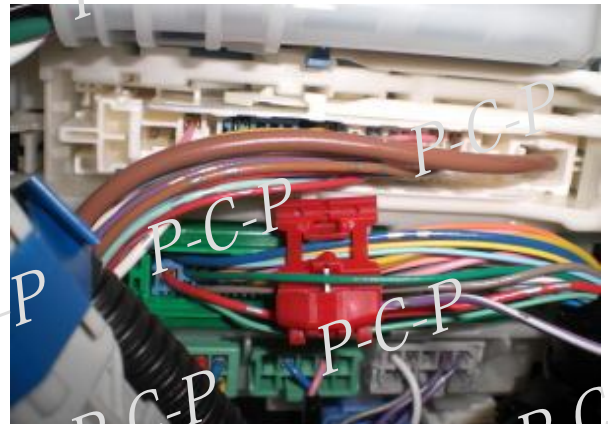

左記ヒューズボックスの下部にある緑色のコネクタの左側にある緑の配線にワンタッチコネクタで接続。