


注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
(例)DSW+	黄	コネクタ1	白	真最上段右から3番目 切断後のスイッチ	青+赤
A/Cスイッチ配線	茶	コネクタ1	緑	左から4番目 分岐接続	茶+白
A/Cスイッチ配線	緑	コネクタ1	緑	左から5番目 分岐接続	薄緑+白
操作検出用信号線1(-)	黄				
操作検出用信号線2(+)	青	コネクタ2	白	フットブレーキ信号線 手前左から1番目	緑+白
A/Cスイッチ選択	紫			トグルスイッチ:ループのまま	
動作モード選択	白			省エネモード:ループのまま	
ボディーアース	黒			ボディーアースポイントにしっかり接続	
ACC	赤	ACC電源	運転席足元ヒューズBOX	ACC1 15Aヒューズより分岐(ACC2でも可)	

コネクタ1(A/Cスイッチ)

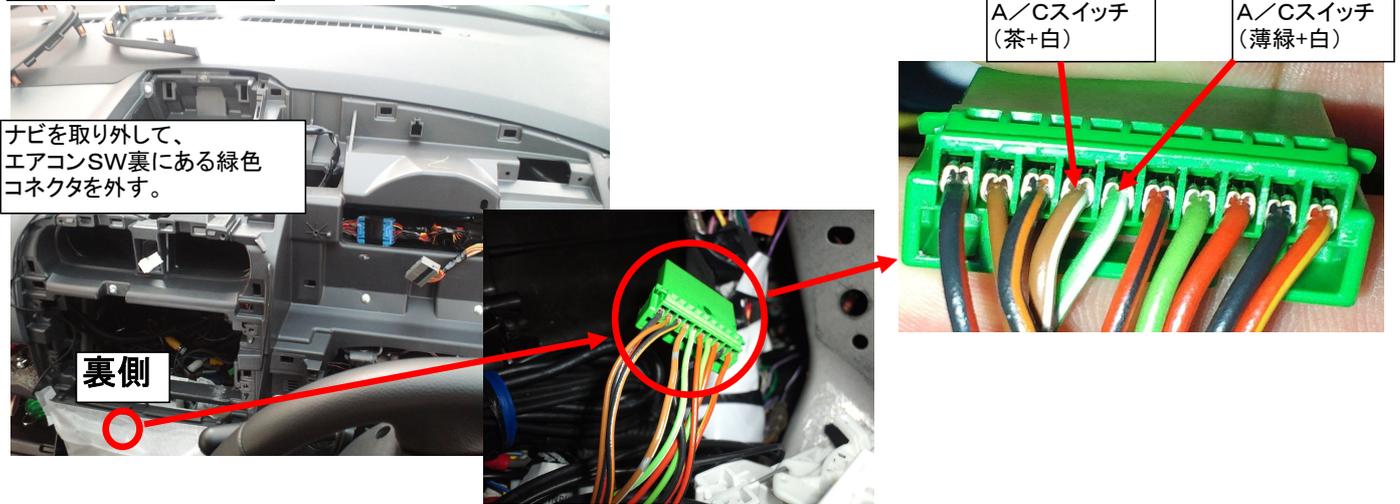

コネクタ2

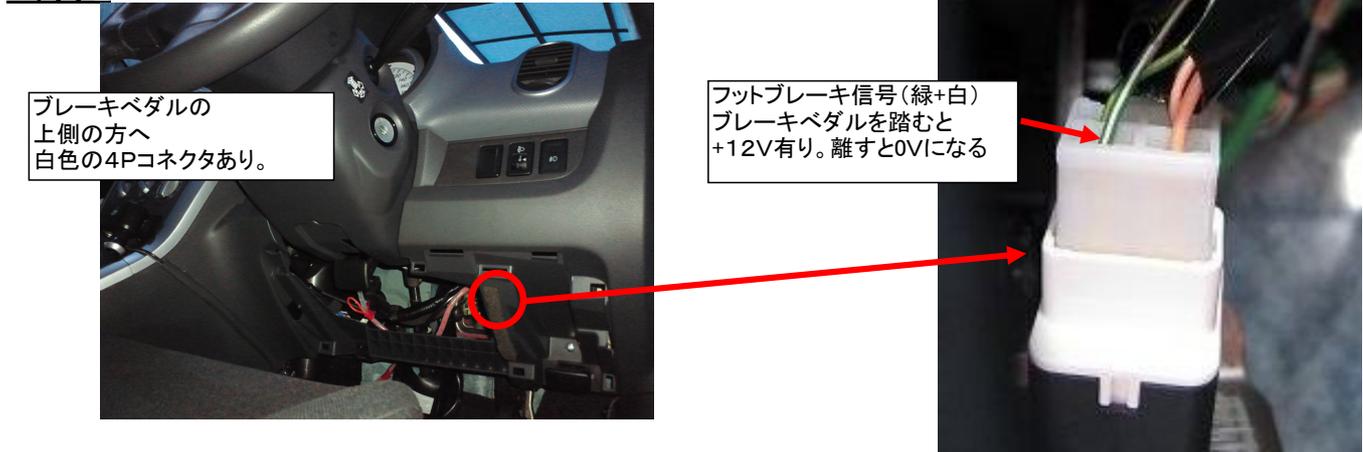

ACC

