

トヨタ86 DBA-ZN6 系 装着参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車

と異なっている可能性があります。



取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

	装置から出ている配線		車側への結線場所				
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
本体	ボディーアース	黒	OP15P	乳白色	中段左から4番目 (PIN7番)	黒色	
	ACC	赤	OP15P	乳白色	上段左から2番目 (PIN2番)	黄/赤	
	ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑	絶縁処理して下さい。				
	ドアロック時+12V	橙	10P	乳白色	左端上から2番目	赤	
	ドアアンロック時+12V	紫	10P	乳白色	左端上から3番目	薄緑	
	常時12V電源	白	OP15P	乳白色	上段左から1番目 (PIN1番)	白/赤	
	セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します				
	セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します				
	サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。 サイレンのマイナス側配線はボディーアースに接続します。				

コネクタOP15

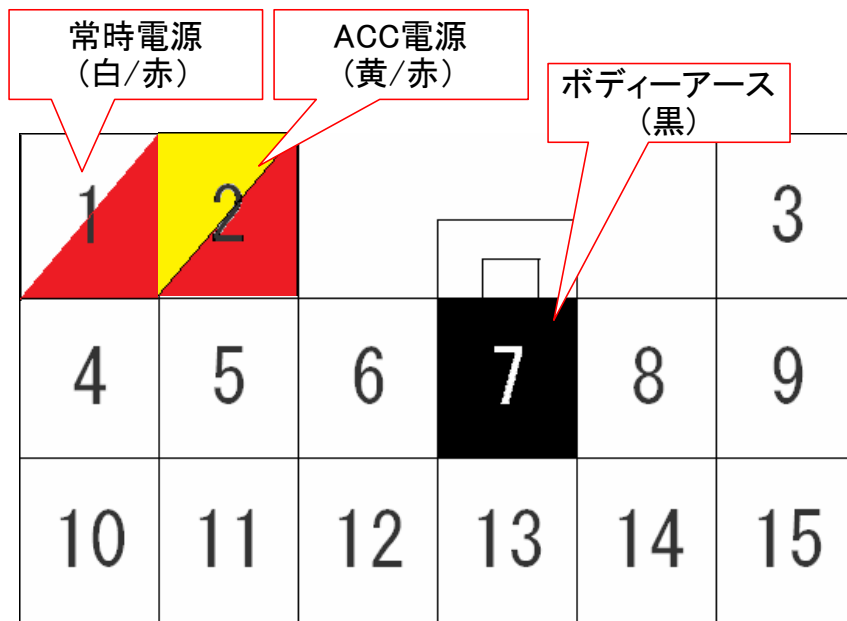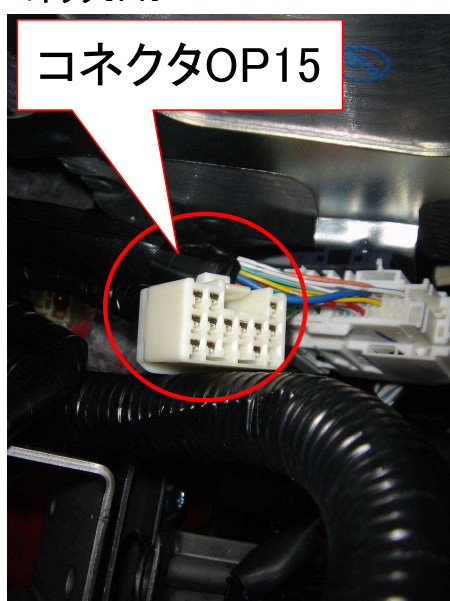

コネクタOP15は運転席ハンドル下のパネル内のアクセルペダル上部の奥にあります



コネクタOP10は運転席ハンドル下のパネル内の右ドア配線穴入り口にありま