

日産 エクストレイル DBA-NT32系 装着参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車

と異なっている可能性があります。

取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。


本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

本体	装置から出ている配線		車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
	ボディーアース ACC	黒 赤	コネクタ3	白	ヒューズ横のボルト 下段左から1番目に接続	水色
	右ウインカー配線	白+青	コネクタ2	灰	上段右から4段目に接続	灰
	左ウインカー配線	白+青	コネクタ2	灰	上段右から1番目に接続	桃
	ドアロック時+12V	橙	コネクタ1	茶	上段右から7段目に接続	紫
	ドアアンロック時+12V	紫	コネクタ1	茶	下段右から5番目に接続	緑
	常時12V電源	白	コネクタ3	白	下段右から1番目に接続	薄水色
	サイレン + 配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。 サイレンのマイナス側配線はボディーアースに接続します。			



コネクタ1  
グローBOX裏茶色コネクタ

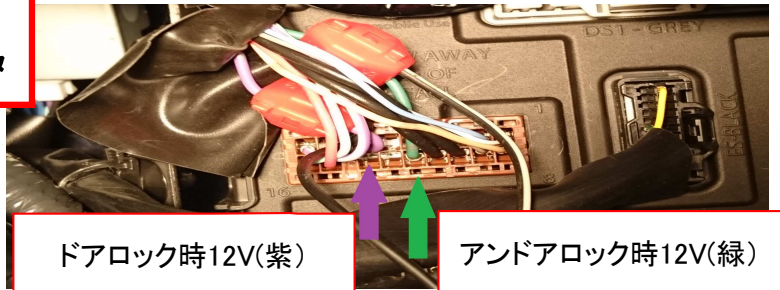


ドアロック時12V(紫)

アンドアロック時12V(緑)




コネクタ2  
グローBOX裏灰色コネクタ

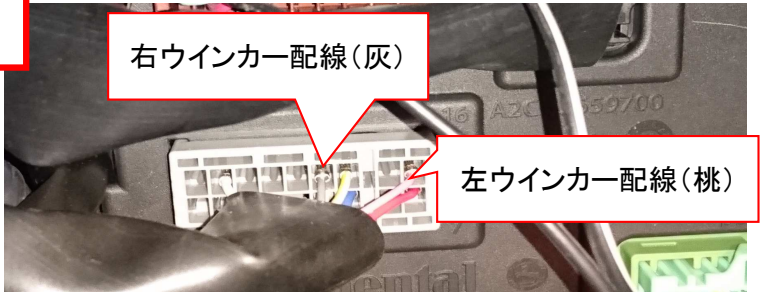

右ウインカー配線(灰)


左ウインカー配線(桃)

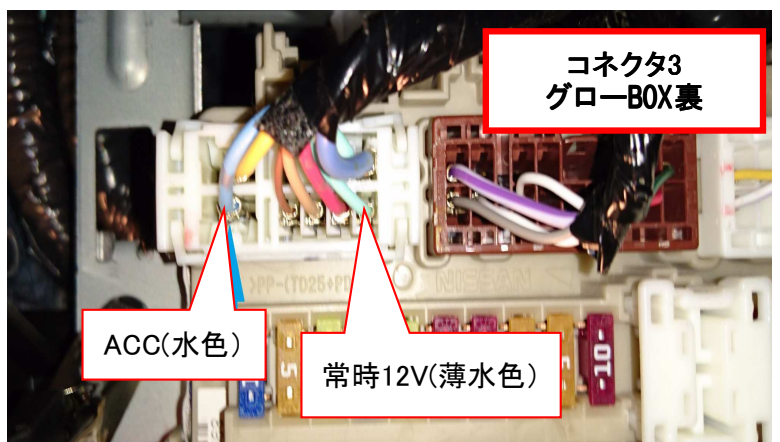

コネクタ3  
グローBOX裏

ACC(水色)

常時12V(薄水色)

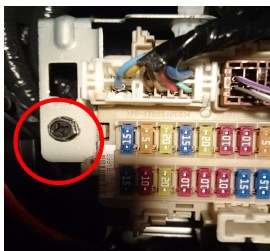

ボディーアースヒューズBOX横ボルト