

**注意**

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車  
 と異なっている可能性があります。  
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

**結線情報**

装置から出ている配線			車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
ボディーアース	黒	G46	乳白色	10番(ハザードスイッチ裏コネクタ)	白+黒	
ACC	赤	F4	乳白色	3番(ナビ裏コネクタ)	灰	
ハザードスイッチ信号線	緑	G46	乳白色	9番(ハザードスイッチ裏コネクタ)	灰	
ドアロック時+12V	橙	IG2	濃灰色	4番(運転席足元コネクタ)	黒	
ドアアンロック時+12V	紫	IG2	濃灰色	9番(運転席足元コネクタ)	白	
常時12V電源	白	IG1	乳白色	5番(運転席足元コネクタ)	黒	
セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します				
セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します				
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。 サイレンのマイナス側配線はボディーアースに接続します。				


**オプションHRL-04は必要ありません**

※標準版には緑、黄、青線はありません。


下記のコネクタ図は正面からの俯瞰図となります。配線側から見たら鏡面配置となります。

F4(ナビ裏コネクタ)

G46(ハザードスイッチ裏)

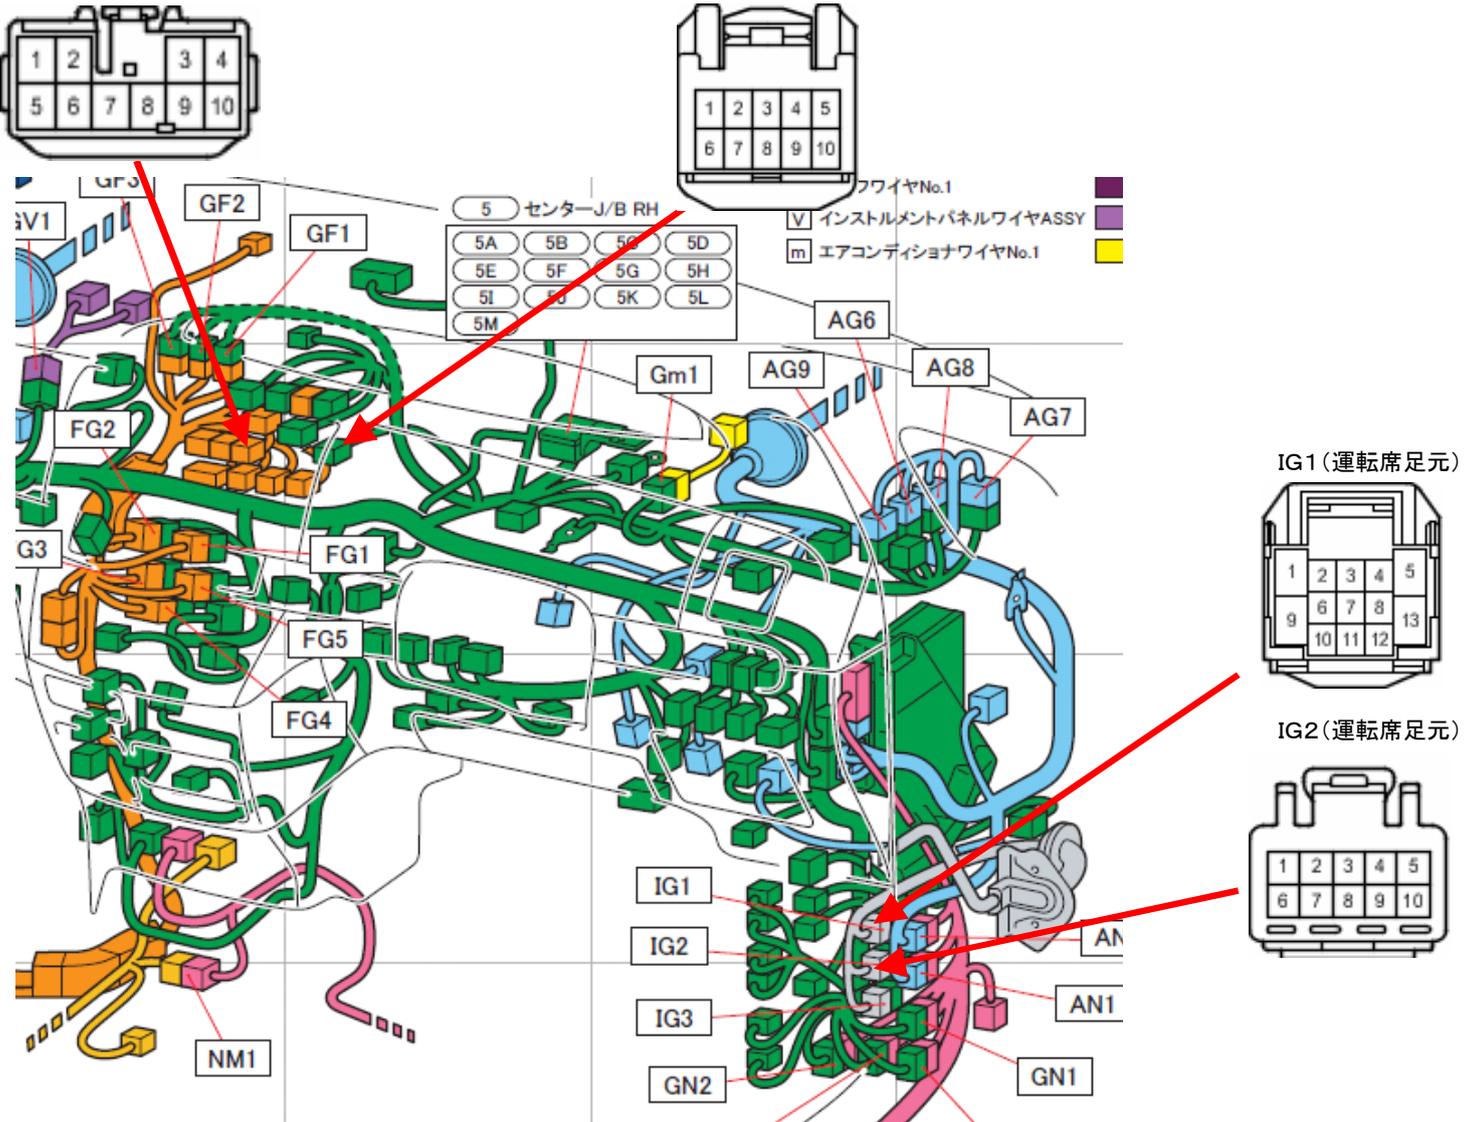

IG1(運転席足元)



IG2(運転席足元)



**注意**

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。  
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

**結線情報**

装置から出ている配線		車側への結線場所				
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
ボディーアース	黒	H1	乳白色	7番(ナビ裏コネクタ)	茶	
ACC	赤	H1	乳白色	3番(ナビ裏コネクタ)	緑	
ハザードスイッチ信号線	緑	I24	黒色	5番(ハザードスイッチ裏コネクタ)	緑+橙	
ドアロック時+12V	橙	J11	乳白色	5番(運転席足元コネクタ)	白+赤	
ドアアンロック時+12V	紫	J11	乳白色	6番(運転席足元コネクタ)	白+緑	
常時12V電源	白	J11	乳白色	1番(運転席足元コネクタ)	黄	
セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します				
セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します				
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。 サイレンのマイナス側配線はボディーアースに接続します。				




**オプションHRL-04は必要ありません**

※標準版には緑、黄、青線はありません。

下記のコネクタ図は正面からの俯瞰図となります。配線側から見たら鏡面配置となります。

H1(ナビ裏)

I24(ハザードスイッチ裏)

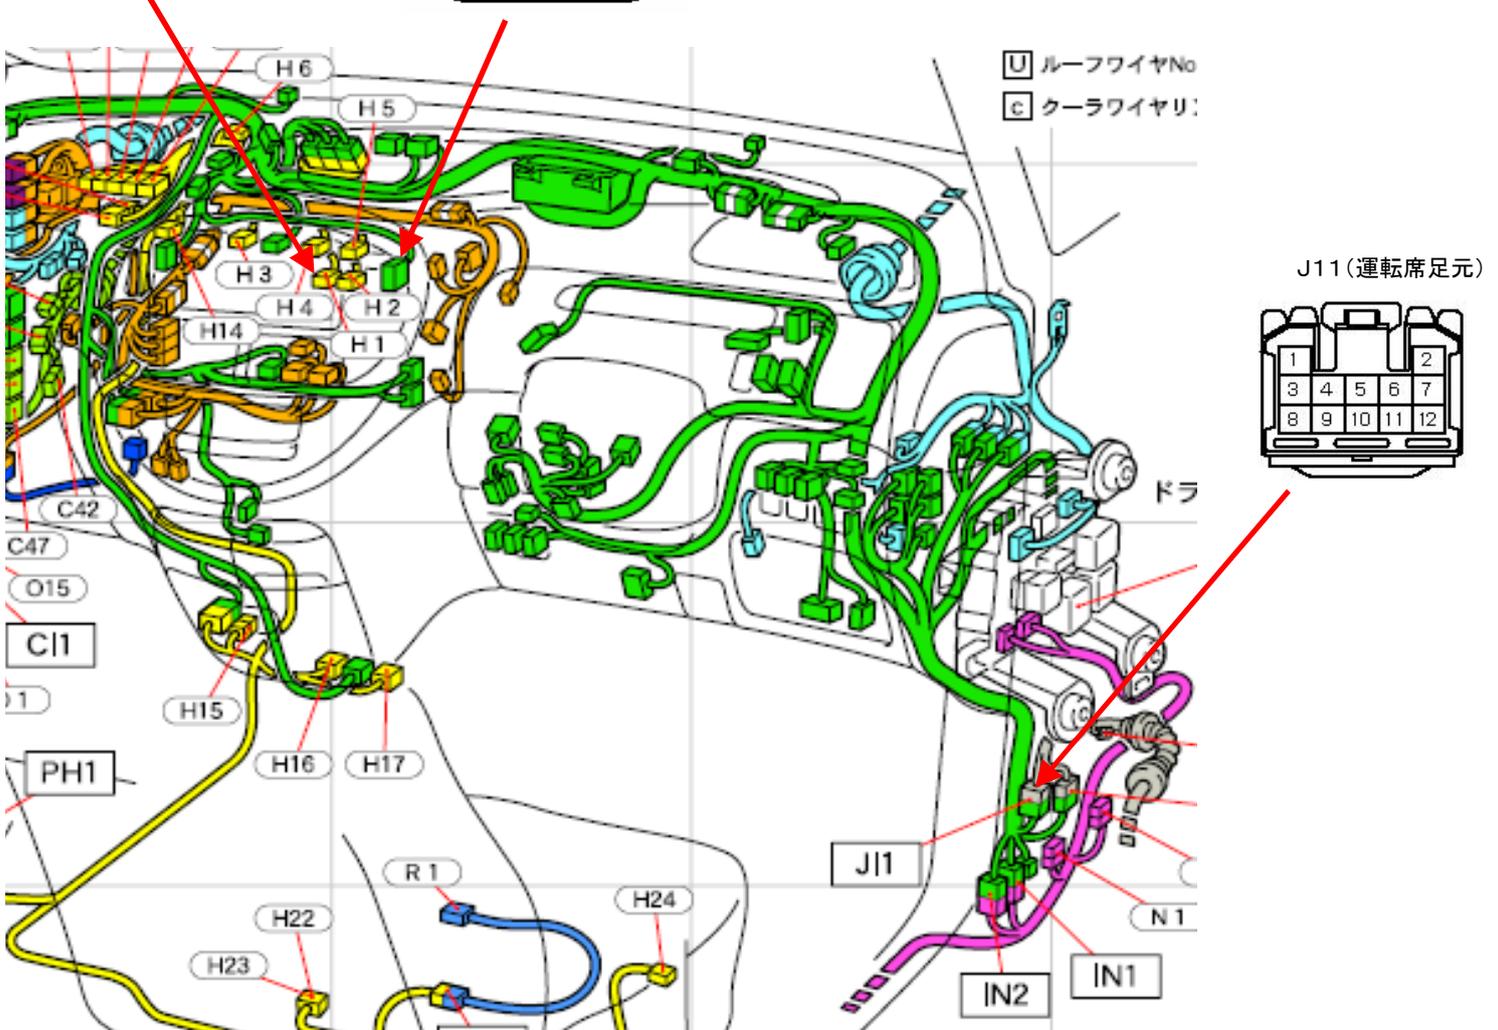

J11(運転席足元)

