

## ホンダ N-ONE(GL) DBA-JG1 系 装着参考資料

### 注意




本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。  
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

### 結線情報


	装置から出ている配線		車側への結線場所				
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
本体	ボディーアース	黒	コネクタ3	白	写真の下から二段目に分岐接続	黒	
	ACC	赤	-	-	シガーソケット電源より分岐接続	赤	
	ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑	コネクタ3	白	(※)の最上段に接続	黄	
	右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	コネクタ2	灰	(※)写真の上段 左から2番目に分岐接続	緑	
	左ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	コネクタ2	灰	(※)写真の上段 左から1番目に分岐接続	青	
	ドアロック時+12V	橙	コネクタ1	緑	写真の最下段から2段目 左から2番目に分岐接続	黄	
	ドアアンロック時+12V	紫	コネクタ1	緑	写真の最下段 左から1番目に分岐接続	緑	
	常時12V電源	白	コネクタ3	白	写真の最下段に分岐接続	橙	
	セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します				
	セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します				
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。 サイレンのマイナス側配線はボディーアースに接続します。					

(※)純正のハザードスイッチが付いている場合は、接続の必要はありません。

### コネクタ1、2 (運転席右寄り足元のヒューズボックス)

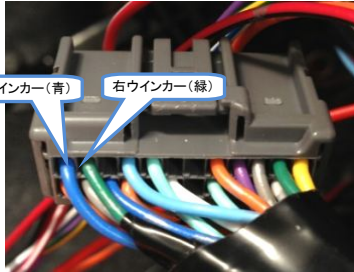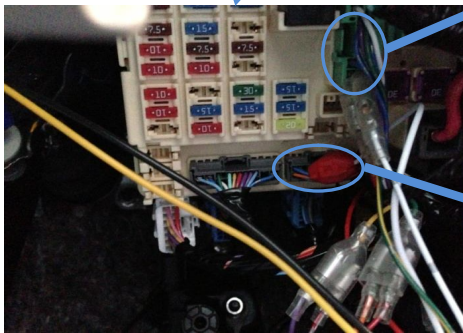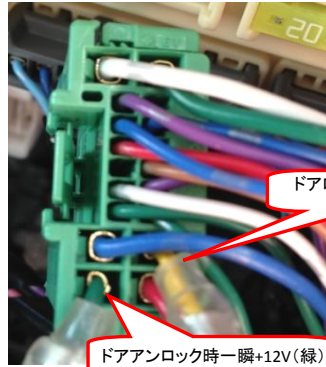

### コネクタ3(シフト+エアコンパネルカバー裏のハザードスイッチカプラ)

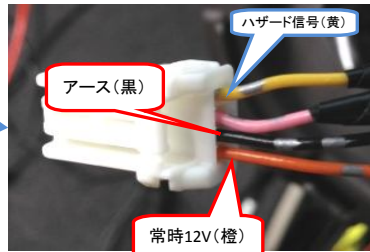

### シガーソケット電源線の情報

