

スィフト ZC72系 車速感応ドアロック装置 装着参考資料


注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

車両タイプ1		装置から出ている配線				車側への結線場所	
本 体	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
	ボディーアース	黒	ボディーアースポイントへ接続				
	ACC電源	赤	運転席 足元 ヒューズボックス内から分岐				
	集中ドアロックスイッチ アンロック側信号線	紫	コネクタ1	灰	BCM後方下側26ピン端子 下段左から6番目	灰	
	集中ドアロックスイッチ ロック側信号線	橙			BCM後方下側26ピン端子 下段左から5番目	灰/青	
	再ロック条件信号線1	茶	コネクタ2	黒	BCM後方上側26ピン端子 上段一番右 アンロック時一瞬12V配線	緑	
	再ロック条件信号線2	青/白	現在情報ございません。再ロックさせたいタイミングでボディーアースとなる配線に接続できます。				
	ドアアンロック条件信号線1	黄	コネクタ3	白	ナビ裏5ピン端子(右) サイドブレーキ信号	若草	
	ドアアンロック条件信号線2	青			ナビ裏5ピン端子(中) RVSポジション信号	紫/白	
	シートベルト信号線	緑	接続の必要ありません				
車速信号線	白	コネクタ3	白	ナビ裏5ピン端子(左)	桃		


運転席足元

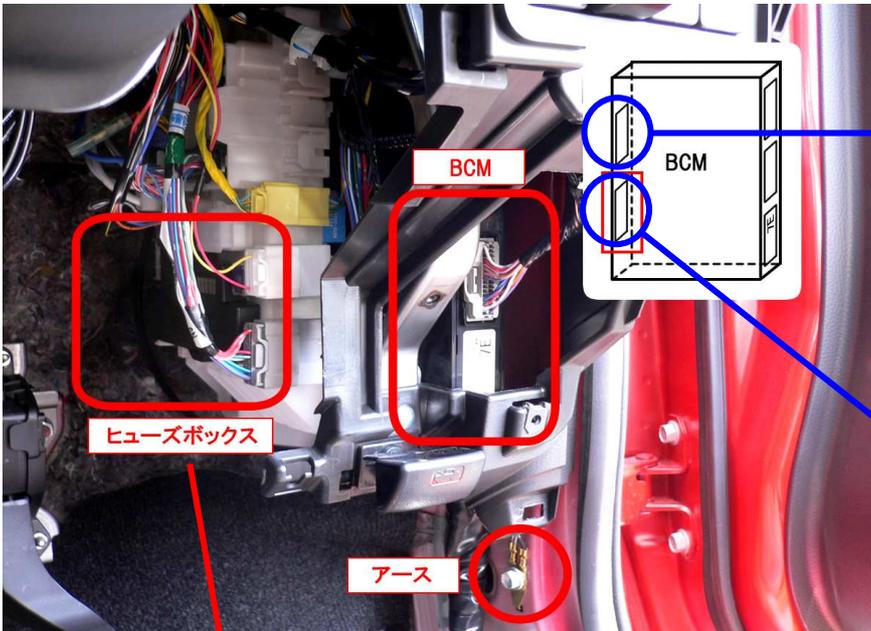

コネクタ2



コネクタ1

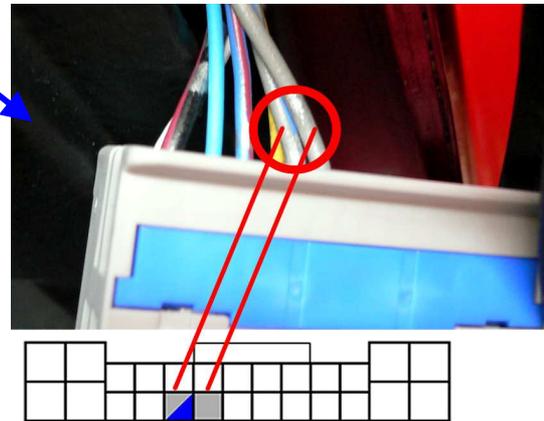

ナビ裏コネクタ



コネクタ3

