


デリカスペースギア GH-PD6W 装着参考資料

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます。本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により配線色が異なっている場合があります。取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

1. 助手席側グローブボックスを外すとドアミラーECUが確認できます。
このECUから出ている配線に本装置の各配線を下表のとおり接続します。

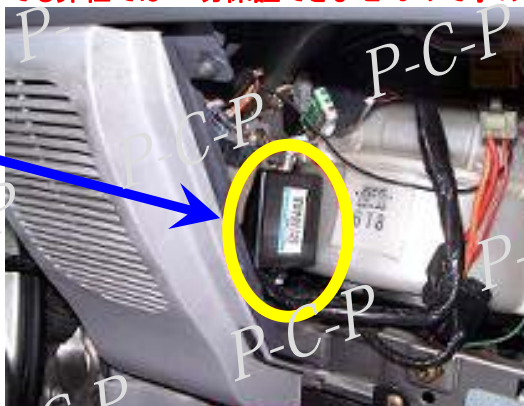

2. 運転席足元のカウルサイドトリムをはずします。
右図の様な状態となります。



3. 右上図の赤丸部にドア内部に繋がる配線束があるので引き出します。
このコネクタが C35 コネクタです。



結線一覧

装置から出ている配線	車側への結線場所
DSW+ (黄色)	ECUコネクタ 6番(茶色) のECU側
DMT+ (緑色)	ECUコネクタ 6番(茶色) のミラー側
DSW- (青色)	ECUコネクタ 8番(茶+黒色) のECU側
DMT- (茶色)	ECUコネクタ 8番(茶+黒色) のミラー側
ドアロック時+12V (橙色)	コネクタ C35-6番(青+黒色)
ドアアンロック時+12V (紫色)	コネクタ C35-5番(青+赤色)
ボディアース (黒色)	車体金属部に接続
バッテリー電源 (白色)	ECUコネクタ 5番(赤+黒色)
ACC (赤色)	コネクタ C35-10番(橙色)

※ドアアンロック時+12V線 は、装置の種類により存在しないものがあります。