

ストリーム RN1~RN4系 装着参考資料

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により
 配線色が異なっている場合があります。
 取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

1. ドアミラースイッチ下側のカバー部ネジ2本を外し、カバーを取り外します。右図参照。
 カバーを外すと、ドアミラースイッチのコネクタが見えるので、コネクタを外します。




このコネクタから出ている配線に、本装置のDSW+/DMT+/DSW-/DMT-/ACC ボディーアース線を結線します。
 詳細は下表の結線一覧を参照ください。

ドアミラースイッチコネクタ

1	2	3				4	5
6	7	8	9	10	11	12	13

2. 次にハンドル左下側の ヒューズボックスを確認します。
 右図の様なヒューズとコネクタボックスが確認できます。

Jコネクタへ 常時12V線を、Pコネクタへ ドアロック時+12V
 及びアンロック時+12V 線を接続します。
 詳細は下表の結線一覧を参照ください。

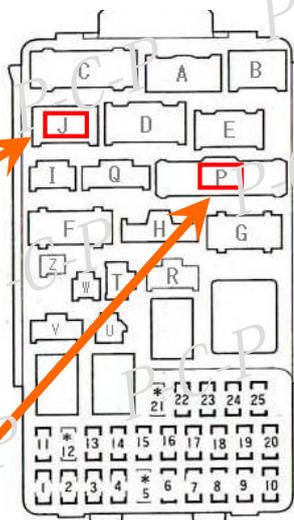

Jコネクタ

1		2	3	
4	5	6	7	8

Pコネクタ

1	2	3	4			5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

結線一覧

装置から出ている配線	車側への結線場所
DSW+ (黄色)	ミラースイッチコネクタ 7番(赤+青色) のスイッチ側
DMT+ (緑色)	ミラースイッチコネクタ 7番(赤+青色) のミラー側
DSW- (青色)	ミラースイッチコネクタ 8番(赤+白色) のスイッチ側
DMT- (茶色)	ミラースイッチコネクタ 8番(赤+白色) のミラー側
ドアロック時+12V (橙色)	Pコネクタ 17番(黄+黒色)
ドアアンロック時+12V (紫色)	Pコネクタ 16番(黄色)
ボディーアース (黒色)	ミラースイッチコネクタ 1番(黒色)
バッテリー電源 (白色)	Jコネクタ 2番(白+赤色)
ACC (赤色)	ミラースイッチコネクタ 2番(黒+黄色)

※装置タイプEには紫色配線はございません。
 ※装置タイプCには橙色及び紫色配線はございません。
 ※装置タイプDには橙色配線はございません。

ストリーム RN6、RN8系 装着参考資料

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により
 配線色が異なっている場合があります。
 取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

1. 運転席ドア部のドアミラースイッチ及びパワーウインドウスイッチ類のパネルを外します。

パネル裏側の ドアミラースイッチコネクタ と パワーウインドウスイッチコネクタを確認します。



ドアミラーコネクタから出ている配線に、本装置の
 DSW+ / DMT+ / DSW- / DMT- / ACC / ボディーアース
 を結線します。

パワーウインドウコネクタから出ている配線に、本装置の
 バッテリー電源(常時12V)
 を結線します。

詳細は下表の結線一覧を参照ください。

2. 次に運転席ドアの内張りを剥がし、ドアロックアクチュエータ部のコネクタを確認します。

ドアロックアクチュエータコネクタから出ている配線に、
 本装置の
 ドアロック時+12V / ドアアンロック時+12V
 を結線します。

詳細は下表の結線一覧を参照ください。



結線一覧

装置から出ている配線	車側への結線場所
DSW+ (黄色)	ミラースイッチコネクタ 7番(空色) のスイッチ側
DMT+ (緑色)	ミラースイッチコネクタ 7番(空色) のミラー側
DSW- (青色)	ミラースイッチコネクタ 8番(赤色) のスイッチ側
DMT- (茶色)	ミラースイッチコネクタ 8番(赤色) のミラー側
ドアロック時+12V (橙色)	ドアロックアクチュエータコネクタ 青色配線
ドアアンロック時+12V (紫色)	ドアロックアクチュエータコネクタ 黄色配線
ボディーアース (黒色)	ミラースイッチコネクタ 6番(黒色)
バッテリー電源 (白色)	RN6系 > パワーウインドウコネクタ 3番(白色) RN8系 > パワーウインドウコネクタ 15番(白色)
ACC (赤色)	ミラースイッチコネクタ 2番(紫色)

※装置タイプEには紫色配線はございません。
 ※装置タイプCには橙色及び紫色配線はございません。
 ※装置タイプDには橙色配線はございません。