

ダイハツ タント DBA-L385系 キーレス連動ドアミラー格納装置 装着参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。



結線情報

※装置タイプEには紫色配線はございません。

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1(メス)	白	ロックの裏側から見て右から7番目 切断後ボディ側に接続	赤+黄
DMT+	緑	コネクタ1(メス)	白	ロックの裏側から見て右から7番目 切断後コネクタ側に接続	赤+黄
DSW-	青	コネクタ1(メス)	白	ロックの裏側から見て右から8番目 切断後ボディ側に接続	白
DMT-	茶	コネクタ1(メス)	白	ロックの裏側から見て右から8番目 切断後コネクタ側に接続	白
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ1(メス)	白	ロック側から見て左端に接続(三叉接続)	青+赤
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ1(メス)	白	ロックの裏側から見て右端に接続(三叉接続)	赤
ボディアース	黒			ボディ金属部に接続(コネクタの上方にアースポイントあり)	
バッテリー電源	白	コネクタ2(メス)	白	ロック側から見て右から2番目に接続(三叉接続)	赤
ACC	赤	コネクタ1(メス)	白	ロック側から見て左から4番目に接続(三叉接続)	青



コネクタ1

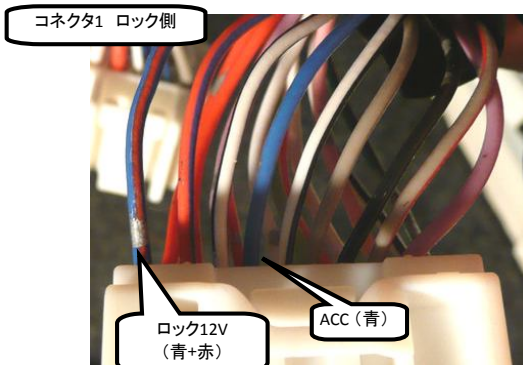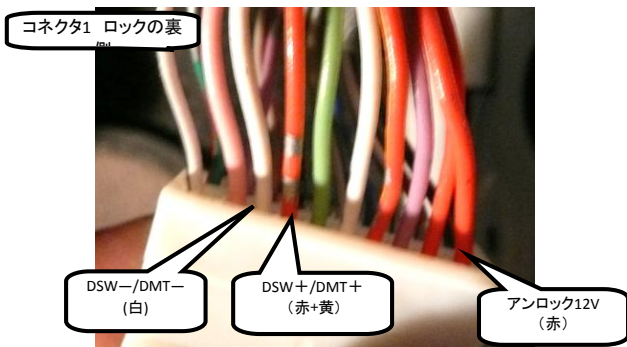

コネクタ2



ボディアース

