

ホンダ ゼスト DBA-JE1系 サンキューホーン&ハザードユニット装着参考資料

注意！

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
と異なっている可能性があります。

取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

注意！

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずに
ギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険で


結線情報

	装置から出ている配線		車側への結線場所				
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
本体	ボディーアース	黒	ボディー金属部に接続				
	ACC電源(+12V)	赤	室内ヒューズボックス 写真上段 左端27番の15Aヒューズ青				
	ホーンコントロール信号線 ※THRN-01・02共通	青	1	白	写真一本だけつながっている青いコード	青	
	フラッシュコントロール 信号線 ※THRN-01のみ	黄					
	ハザードスイッチ信号線 ※THRN-02のみ	黄	オプションリレーHRL-05				緑
	動作回数設定配線	橙	動作回数設定配線 初期:2回 切断:3回				
	動作間隔設定配線	緑	動作間隔設定配線 初期:短い 切断:長い				
	増設スイッチ配線1	紫	汎用スイッチへ接続				
	増設スイッチ配線2	紫	汎用スイッチへ接続				
リレー	常時電源(+12V)	白	バッテリープラス直結* バッテリーから引いた、15A以上のヒューズを増設したコード				
	リレーマイナス線	緑	サンキューホーン&ハザード装置本体				黄
	リレー+線(ハザード信号線)	茶	2	白	写真左から2番目細いコード	茶	


* バッテリー直結には容量の大きい太いコードを使用してください

ヒューズボックス(アクセルペダル右上)

ミニ平型ヒューズ電源取り出しKitなどを使ってつなぎます

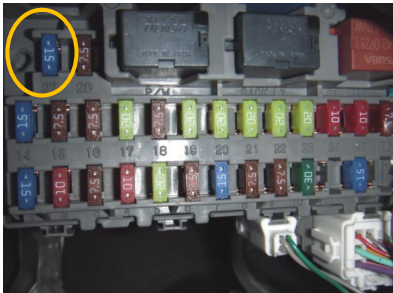

コネクタ1(ハンドルカバー上部をはずした中)



コネクタ2(ハザードスイッチ裏)

