

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

THZD-01適合車両		車側への結線場所				
装置から出ている配線						
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
ポディーアース	黒	1	白	純正コネクタ 11番ピンに接続	黒	
ACC電源	赤	1	白	純正コネクタ 24番ピンに接続	桃／青	
ハザードスイッチ イルミ信号線 スイッチ側	茶	2	白	右から1番目に接続	黄／緑	
ハザードスイッチ イルミ信号線 車両側	黄	2	白	右から1番目に接続	黄／緑	
ハザードスイッチ信号線	青	2	白	左から2番目に接続	白／グレー	
リバースポジション信号線	橙	1	白	純正コネクタ 21番ピンに接続		
ウインカーランプ信号線	緑	3	グレー	右から1番目に接続	灰／青	
増設スイッチ配線1	紫					
増設スイッチ配線2	紫					

コネクタ1(オーディオ用コネクタ)

a) 純正ナビなどの場合は、公開されている下記コネクタ図を参照

2 配線コネクターの説明

※配線の色は、年式により異なる場合があります。

●車輻側の配線コネクターの説明


※車輻側からの視図

1	音／橙	フロント左スピーカー⊕側	13	アキ	アキ
2	紫	フロント左スピーカー⊖側	14	アキ	アキ
3	灰／青	フロント右スピーカー⊕側	15	灰／黒	純正用(33P/25S/24P/21P)
4	黄／緑	フロント右スピーカー⊖側	16	白／赤	純正用(33P/25S/24P/21P)
5	緑	スライドドア左スピーカー⊕側	17	赤／黒	イルミネーション⊕
6	緑／黒	スライドドア左スピーカー⊖側	18	黒	イルミネーション⊖
7	黄／黒	スライドドア右スピーカー⊕側	19	緑／赤	車速信号
8	黄	スライドドア右スピーカー⊖側	20	アキ	アキ(サイド信号)
9	青／赤	バックアップ電源	21	アキ	アキ(バック信号)
10	アキ		22	赤／黄	純正用
11	黒	アース	23	青／黄	純正用
12	アキ		24	桃／青	アクセサリ電源

純正コネクタの場合

- 1: アクセサリ電源 (ACC) 24番ピン(桃／青) → 赤
- 2: リバース信号 21番ピン → 橙
- 3: アース 11番ピン(黒) → 黒

b) 社外オーディオ用中間コードの場合 (この方が簡単)

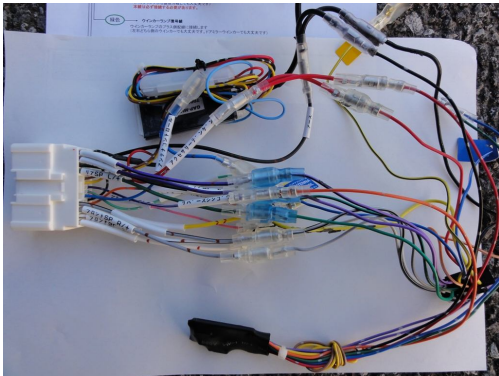

中間コネクタで取り出せる信号


- 1: アクセサリ電源 (ACC) → 赤
- 2: リバース信号 → 橙
- 3: アース → 黒

コネクタ2

コネクタ②はハザードスイッチ裏 化粧パネルの取り外しが必要
取付前



取付後

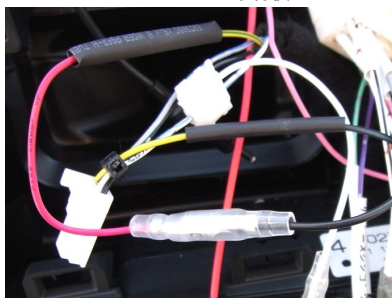


- 1: ハザード信号(白／グレー) → 青
- 2: ハザードスイッチイルミ(黄／緑) → 茶／黄

コネクタ3

コネクタ③は車両後部 左ウインカー用コネクタ
取付前



取付後



ウインカーランプ信号線
(灰+青)