
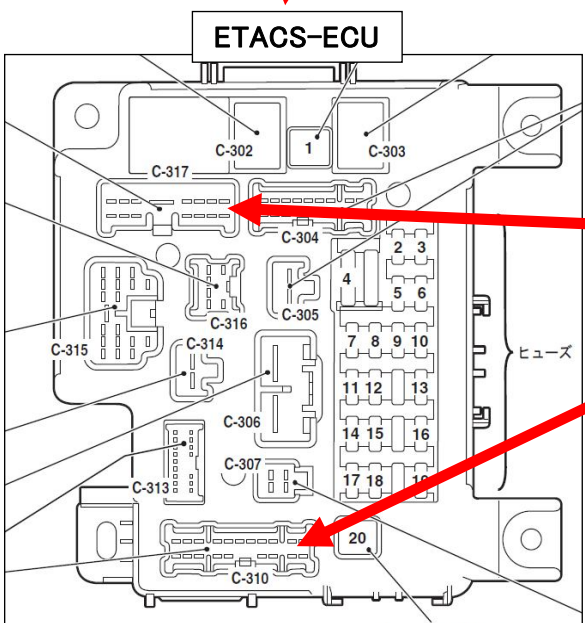


注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

THZD-02適合車両		車側への結線場所			
装置から出ている配線		コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディアース	黒			ボディ金属部に接続	
ACC電源	赤	C-317	白	7番に接続	黄緑
ハザードスイッチ イルミ信号線 スイッチ側	茶	C-117	白	16番 切断後のコネクタ側に接続	赤+黄
ハザードスイッチ イルミ信号線 車両側	黄	C-117	白	16番 切断後の車両側に接続	赤+黄
リバースポジション信号線	橙	C-310	白	2番に接続	白
ウインカーランプ信号線1	緑	C-310	白	18番に接続	緑
ウインカーランプ信号線2	緑	C-310	白	19番に接続	白
増設スイッチ配線	紫			汎用スイッチへ接続	

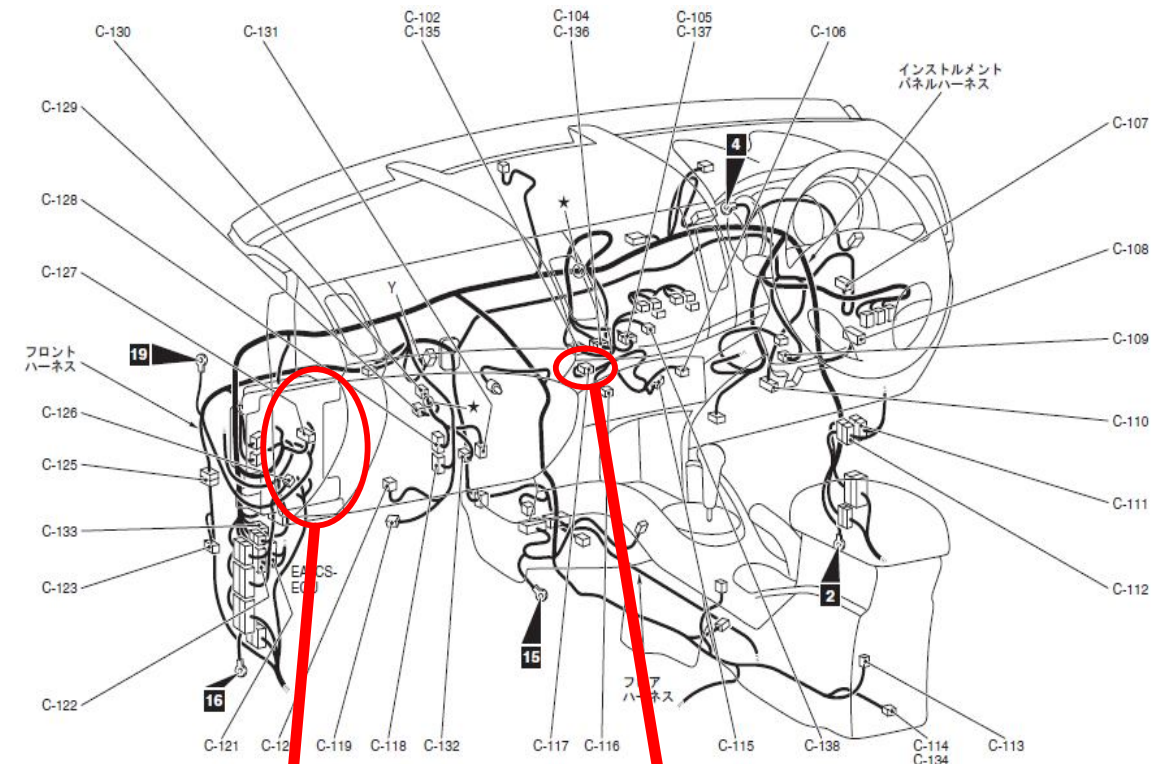

- C-117**

16番: ハザードスイッチ
イルミ信号線(赤+黄)
- C-317**

7番: ACC電源(黄緑)
- C-310**

2番: リバースポジション信号線(白)
 18番: ウインカーランプ信号線1(緑)
 19番: ウインカーランプ信号線2(白)