

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。

取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報

THZD-01適合車両		車側への結線場所				
装置から出ている配線		コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
ボディーアース	黒	F12	黒色	7番(運転席足元)	白+黒	
ACC	赤	E1	乳白色	3番(ナビ裏コネクタ) ~2003/4	青+白	
		E1	青色	3番(ナビ裏コネクタ) 2003/4~	青+白	
ハザードスイッチ信号線	青	F12	黒色	8番(運転席足元)	青+赤	
ハザードスイッチ イルミ信号線 スイッチ側	茶	F78	乳白色	34番(ヒーターコントロール裏コネクタ) 切断後のスイッチ側 ※1	緑	
ハザードスイッチ イルミ信号線 車両側	黄	F78	乳白色	34番(ヒーターコントロール裏コネクタ) 切断後の車両側 ※1	緑	
リバースポジション信号線	橙	F50	乳白色	5番(ナビ裏コネクタ) ~2005/9	赤+黒	
		F50	灰色	5番(ナビ裏コネクタ) 2005/9~	赤+黒	
ウインカーランプ信号線	緑	F12	黒色	3番(運転席足元)	緑+黒	
増設スイッチ用配線1	紫	市販のスイッチに接続してください。極性はありません。 スイッチは”押している間だけオン”となるものを接続ください。				
増設スイッチ用配線2	紫					



※1 : ハザードスイッチのみではなくヒーターコントロール全体のイルミネーションが点滅します。

下記のコネクタ図は正面からの俯瞰図となります。配線側から見たら鏡面配置となります。

F50(ナビ裏コネクタ)




E1(ナビ裏コネクタ)

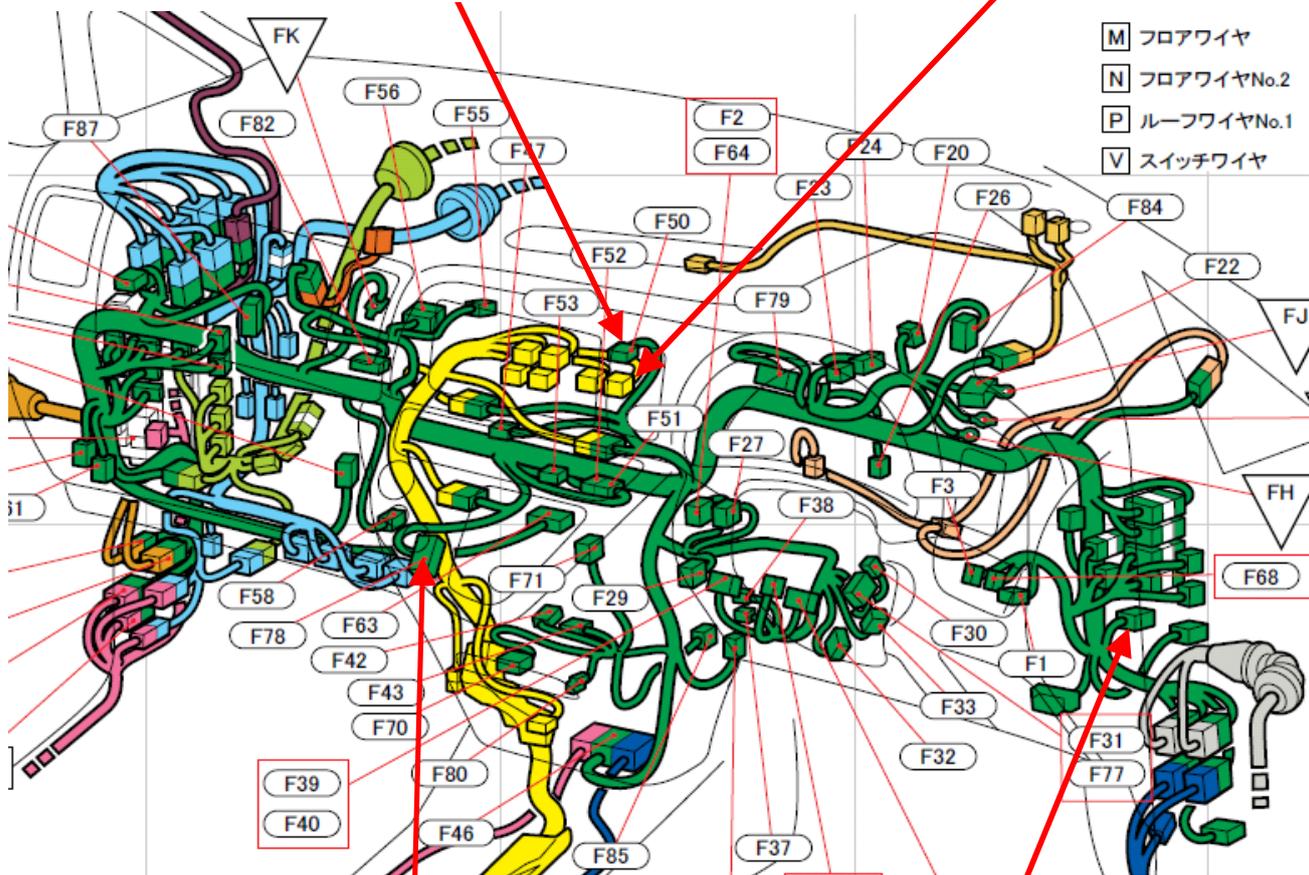

- M フロアワイヤ
- N フロアワイヤNo.2
- P ルーフワイヤNo.1
- V スイッチワイヤ

F78(ヒーターコントロール裏)

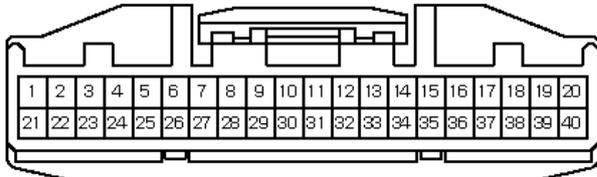

F12(運転席足元)

