


ECLIPSE AVN-G02 結線情報


装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ACC電源	赤	16Pコネクタ	黒	写真上段左から2番目	赤
ボディーアース	黒	—	—	ボディーアース	—
ナビコントロール配線1	青	16Pコネクタ	黒	写真上段左から3番目	茶
ナビコントロール配線2	黄	16Pコネクタ	黒	写真下段左から2番目	白+青
ナビコントロール配線3	緑	16Pコネクタ	黒	写真下段左から1番目	黒



赤外線受光部は写真中央部に貼り付け

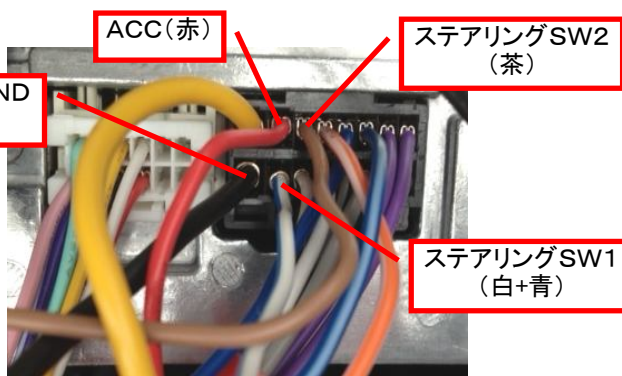

ナビの16Pコネクタから出ている接続する線に張り付けてある表示の写真

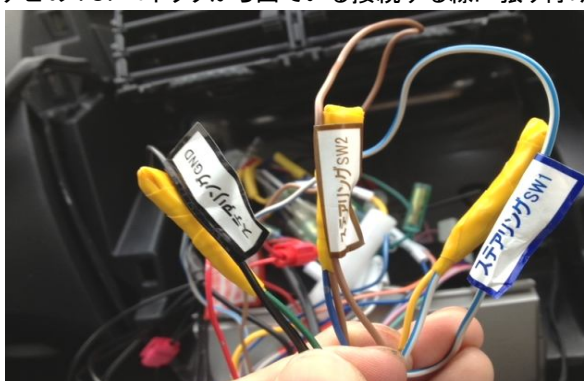

リモコンスイッチは
カロツエリア製を取り付け
(CD-SR200を使用)

ナビ本体の設定で、ステアリングスイッチの選択を
TOYOTA車に設定すること。

- ・コネクタから50cm程度線が出ているので線の被膜をむいて、それぞれを直接接続する。
- ・リモコン装置からの赤線(ACC)は、コネクタの赤線(ACC)とエレクトロタップで結線する。
- ・リモコン装置からの黒線(ボディーアース)は、ナビ本体の金属部へ接続する。