

# ハイラックス GUN 125系 助手席用 TRVS-02 リバース連動ミラー下降装置 取付参考資料

**注意**

本商品は助手席側のミラーを下降させる為の専用商品です。本商品を使用した場合、運転席側へは使用できません。

資料は取り付けの参考資料としてご活用ください。マイナーチェンジ或いは、配線図の誤記載などにより

実車とコネクタ番号、位置、配線色等が異なっている場合があります。

取り付けに際しては、必ず実車で意図するタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。



本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても一切保証できませんので、予めご了承願います。

**結線先一覧**

装置から出ている配線		車両側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先の位置	結線先配線色
DSW (下降線)	黄	コネクタ 1	白	コネクタ図 9番を切断してミラースイッチ側に接続	水色
DMT (下降線)	緑			コネクタ図 9番を切断してミラーモーター側に接続	
USW (上昇線)	青			コネクタ図 12番を切断してミラースイッチ側に接続	薄緑
UMT (上昇線)	茶			コネクタ図 12番を切断してミラーモーター側に接続	
ボディアース	黒			コネクタ図 1番に分岐接続	白/黒
リバース時12V	橙	コネクタ 2	白	ナビ裏 5ピン コネクタの右端に分岐接続	緑
バッテリー電源	白	コネクタ 3	白	コネクタ図 2番に分岐接続	ライム

※各配線の長さが足りない場合は別途必要な長さの配線をご用意ください。  
リバース信号はドア内に無い為、ナビ裏からドア内まで配線を引き込む必要があります。

※コネクタのイラストはすべて正面(コネクタが挿入される面)から見た図です。裏側(配線が出ている方)から見ると鏡面になりますのでご注意ください。

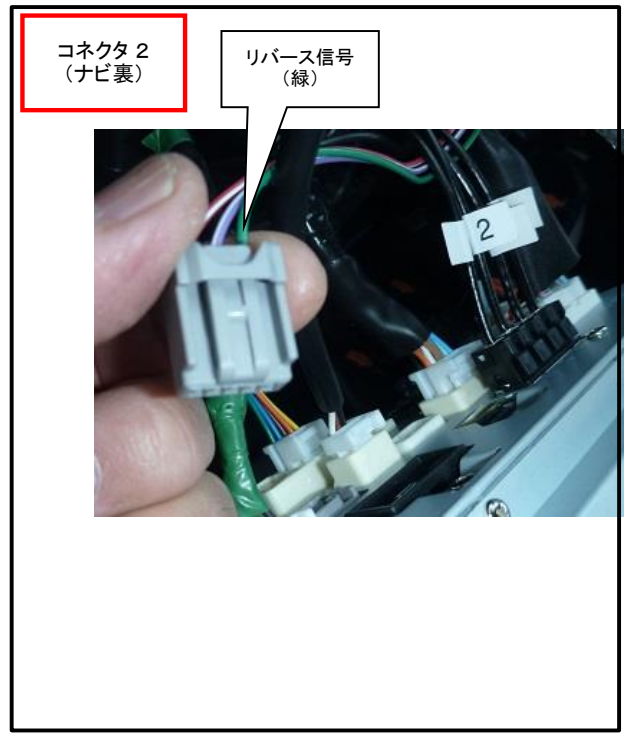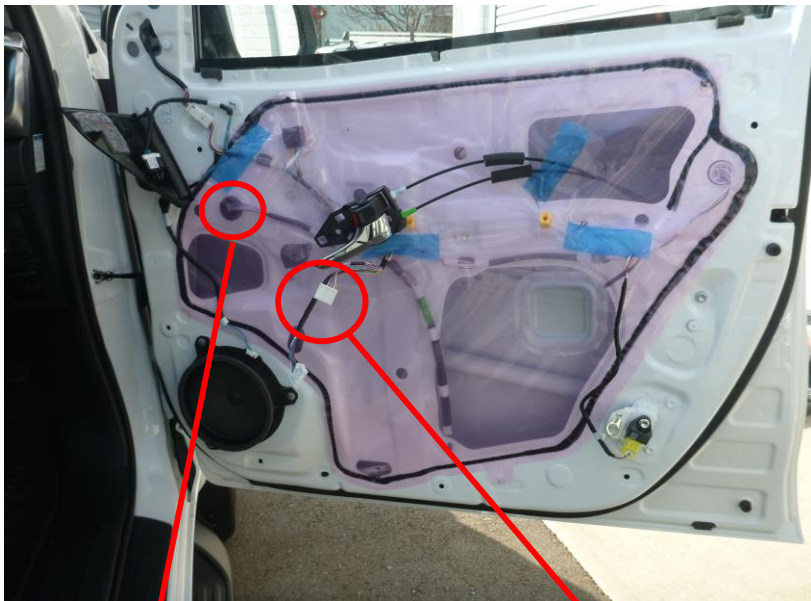

コネクタ 3



コネクタ 1

