

コペン系 LA400系 リバース運動ドアミラー下降装置 運転席側結線位置資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターで確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ3	白	下段 右から4番目 切断後の車両側	黒
DMT	緑	コネクタ3	白	下段 右から4番目 切断後のコネクタ側	黒
USW	青	コネクタ3	白	下段 右から2番目 切断後の車両側	若草
UMT	茶	コネクタ3	白	下段 右から2番目 切断後のコネクタ側	若草
リバース時+12V	橙	コネクタ2	白	上段 左から2番目に接続	黄色
ボディーアース	黒			ボディ金属部に接続	
バッテリー電源	白	コネクタ1	黒	上段 左端に接続	青色



コネクタ 1



コネクタ 2



コネクタ 3

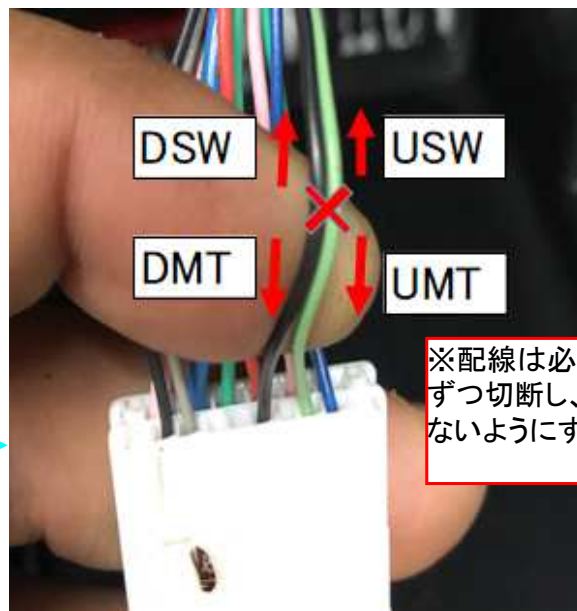

※配線は必ず1本
ずつ切断し、接触し
ないようにすること