

エルグランド E52系 キーレス連動ドアミラー格納ユニット 取付参考資料
 ドライビングシートポジションメモリー無し車

注意

本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。
 取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+ (格納)	黄	コネクタ1	白	写真下段右から2, 3番目切断後 スイッチ側を2線合わせて接続	桃、橙
DMT+ (格納)	緑	コネクタ1	白	写真下段右から2, 3番目切断後 モーター側を2線合わせて接続	桃、橙
DSW- (展開)	青	コネクタ1	白	写真下段左から2, 3番目切断後 スイッチ側を2線合わせて接続	白、黄
DMT- (展開)	茶	コネクタ1	白	写真下段左から2, 3番目切断後 モーター側を2線合わせて接続	白、黄
ボディアース	黒	コネクタ1	白	写真右端	黒
ACC	赤	コネクタ1	白	写真左端	茶
ドアロック時一瞬+12V	橙	配線束		ドアスピーカー裏配線束	橙
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	配線束		ドアスピーカー裏配線束	薄緑
バッテリー電源(常時+12V)	白	コネクタ2	白	写真左端の赤	赤

(※装置タイプEには紫色配線はございません。)

装置別注意事項



TYPE-Aを装着の場合

ドアロック時格納/ACCオン展開をご希望の場合は装置からの紫線を付属のタップでハーネス側黒線へ接続してください。

TYPE-Eを装着の場合

- ①TYPE-Eに紫線(アンロック時12V)はございません。
- ②ACC連動で格納をご希望の場合は装置の橙線(ドアロック時12V)を装置赤線(ACC)へおつなぎください。

ドア内貼りの取り外し

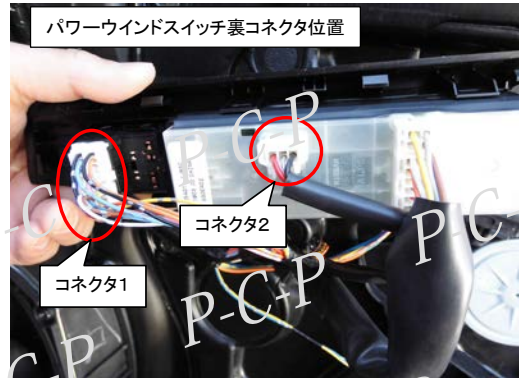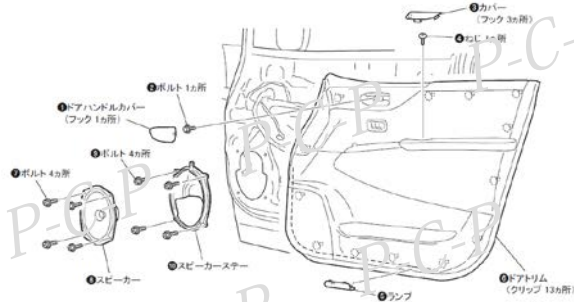

切断する

切断した線をより合わせて繋ぐ



運転席ドアのスピーカーを外すと奥にチューブに包まれた配線があります。そのコルゲートチューブの中から配線を引き出します。

