


注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

THZD-02適合車両		車側への結線場所				
装置から出ている配線		コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
配線名称	配線色			ボディ金属部に接続		
ボディアース	黒					
ACC電源	赤	コネクタ1	灰	写真上段右から2番目に接続	紫	
ハザードスイッチ イルミ信号線 スイッチ側	茶	コネクタ2	白	写真右から2番目 切断後のコネクタ側に接続	灰	
ハザードスイッチ イルミ信号線 車両側	黄	コネクタ2	白	写真右から2番目 切断後の車両側に接続	灰	
リバースポジション信号線	橙	コネクタ3	緑	写真中段一番左に接続 (No.21 バックライト配線)	緑	
ウインカーランプ信号線1	緑	コネクタ3	緑	写真上段右から7番目に接続 (No.13 左ドアミラーウインカー配線)	青	
ウインカーランプ信号線2	緑	コネクタ3	緑	写真下段右から8番目接続 (No.41 右ドアミラーウインカー配線)	白	
増設スイッチ配線	紫					

コネクタ1. 2(オーディオパネルを外す)

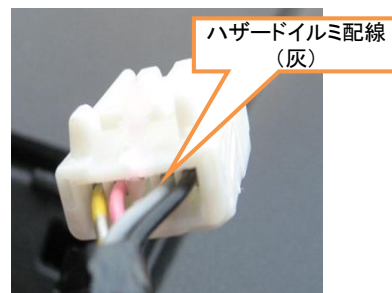

コネクタ3

