

マツダ フレアワゴンカスタムDBA-MM32S系 多機能搭載インテリジェントハザード 装着参考資料


注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

| THZD-01適合車両 | | 車側への結線場所 | | | |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|
| 装置から出ている配線 | | コネクタ番号 | コネクタ色 | 結線先位置 | 結線先配線色 |
| 配線名称 | 配線色 | | | 車体の金属部分に接続 | |
| ボディアース | 黒 | | | | |
| ACC | 赤 | コネクタ1 | 青色 | オーディオ裏 20P 写真上段右から2番目 | 薄青 |
| ハザードスイッチ信号線 ※THZD-01時のみ | 青 | コネクタ2 | 白色 | ハザードスイッチ裏 右から1番目 | ベージュ |
| ハザードスイッチイルミ 信号線 スイッチ側 | 茶 | コネクタ2 | 白色 | 画像 右から3番目 切断後スイッチ側 | 赤 |
| ハザードスイッチイルミ 信号線 車両側 | 黄 | コネクタ2 | 白色 | 画像 右から3番目 切断後車両側 | 赤 |
| リバースシフトポジション信号線 | 橙 | コネクタ3 | 白色 | 画像上から3番目 | 赤 |
| ウインカー信号線1 | 緑 | 助手席足元配線束 | | 緑色の線が他にもあり、テスターにて要チェック | 緑 |
| 増設スイッチ配線 | 紫 | 市販のモメンタリースイッチ(押ししている間だけオンとなるスイッチ)に接続、極性はありません。 | | | |

コネクタ1
オーディオ裏 20ピン

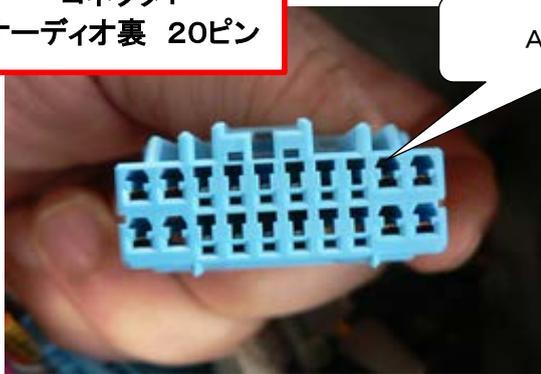

ACC電源

コネクタ2
ハザードスイッチ裏



ハザードスイッチ信号線
(ベージュ)


ハザードイルミスイッチ
(赤)

コネクタ3
オーディオ裏5ピン



リバースシフトポジション信号
(赤)

ウインカー信号線(緑)
助手席足元配線束

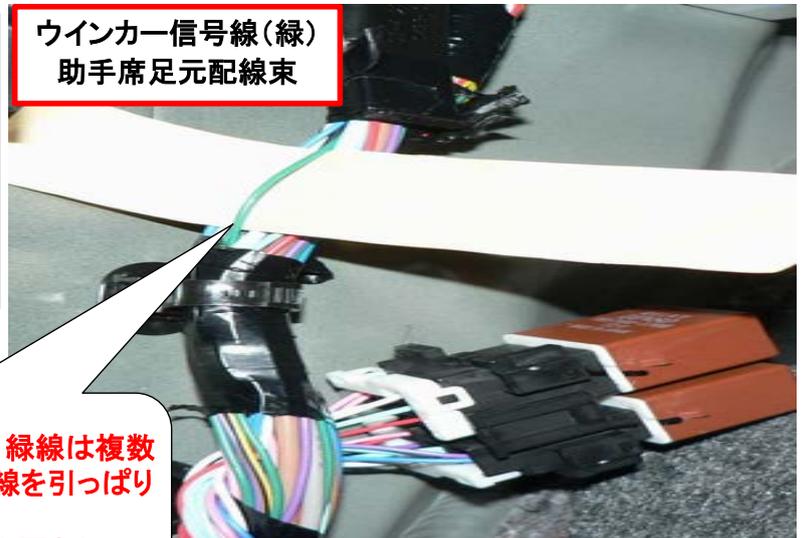

助手席足元配線束内には、緑線は複数あり、奥にあるやや細めの線を引っ張りだして、
 テスターにて確認する必要あり

大変お疲れ様でした！