

フォード クーガ ABWF0HYDP 系 装着参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車

と異なっている可能性があります。

取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。


本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

本体	装置から出ている配線		車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
	ボディーアース	黒			ボディー金属部	
	ACC	赤			オーディオ配線より分岐	赤
	ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑			純正で動作済み	
	ドアロック時+12V	橙	1		下段右端	黒
	ドアアンロック時+12V	紫	1		上段左端	黒
	常時12V電源	白			オーディオ配線より分岐	黄
	セキュリティLED +配線	黄青	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します			
	セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します			
	サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。			
			サイレンのマイナス側配線はボディーアースに接続します。			



助手席側ドア

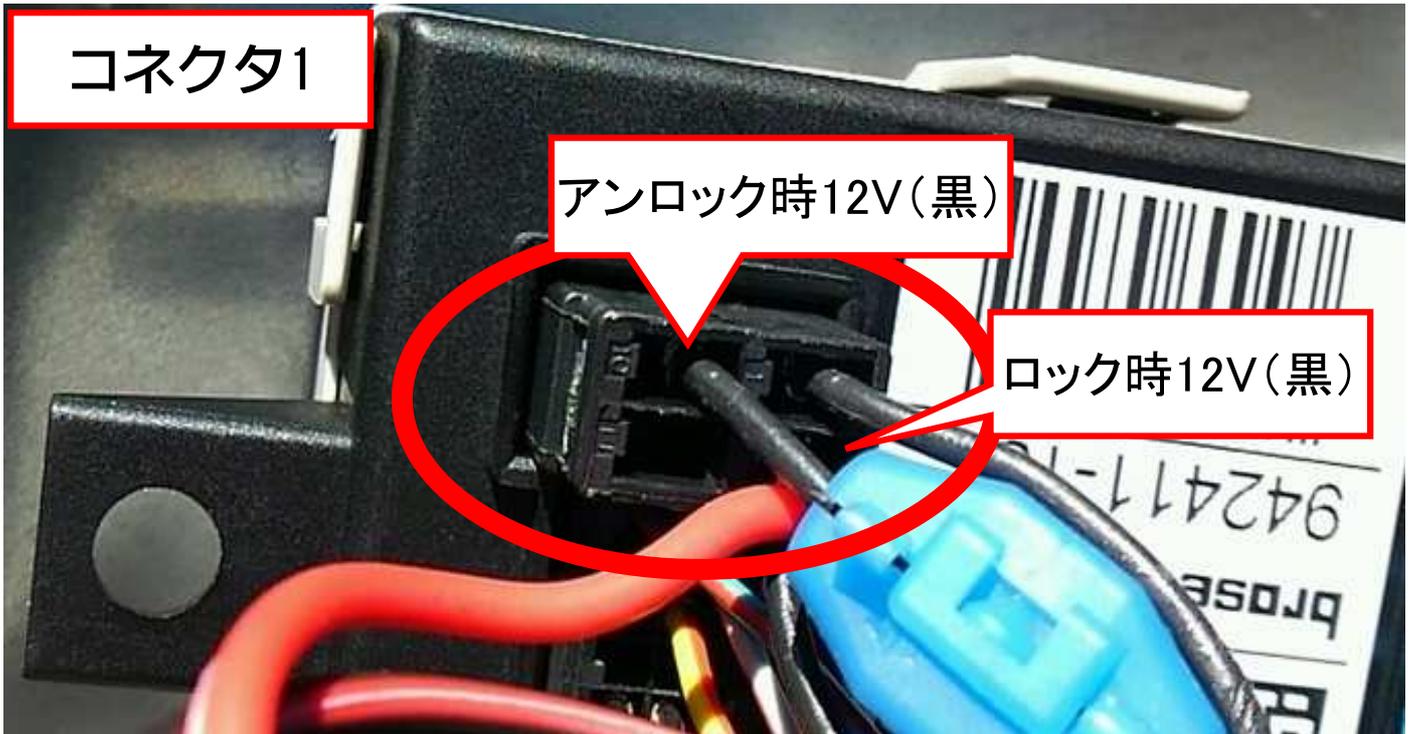

コネクタ1

アンロック時12V(黒)

ロック時12V(黒)