

**注意**


本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車  
 と異なっている可能性がございます。  
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

**結線情報**


装置から出ている配線	車側への結線場所					
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディーアース	黒	ボディーアースポイントにしっかり接続				
ACC	赤	ACC電源 運転席足元ヒューズBOX ACC1 15Aヒューズより分岐				
ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑	コネクタ1	白色	写真1 コネクタ1の左から2番目に分岐接続	黄	
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青					
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青					
ドアロック時+12V	橙	コネクタ2	青色	写真2 コネクタ2の左 下から3番目に分岐接続	灰+青	
ドアアンロック時+12V	紫	コネクタ2	青色	写真2 コネクタ2の右 下から5番目に分岐接続	灰	
常時12V電源	白	コネクタ3	白色	写真3 コネクタ3 右から1番目に分岐接続	白+青	
セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続				
セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続				
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続、サイレンのマイナス側配線はボディーアースに接続。				

**コネクタ1**


ハザードスイッチ裏

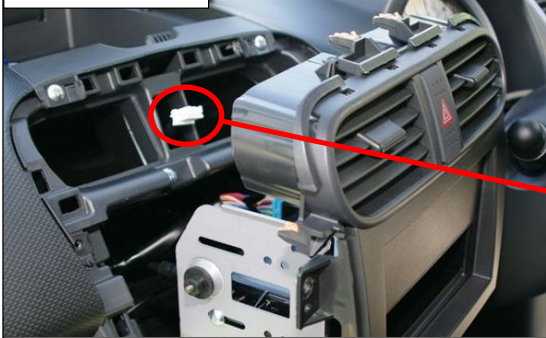


**写真1**

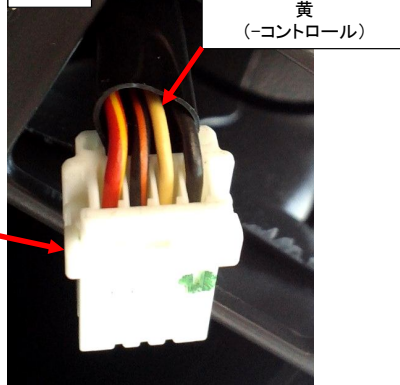

**コネクタ2**

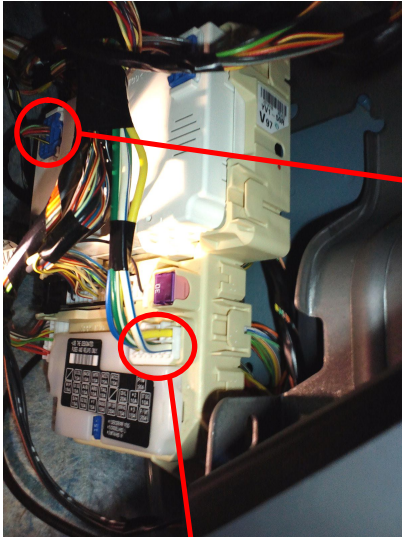

**写真2**

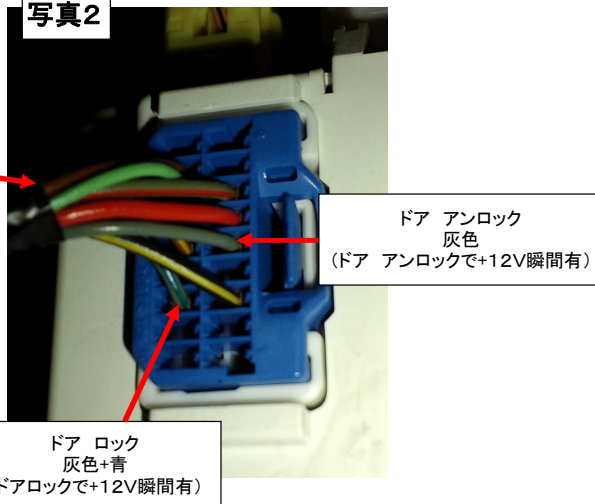

**写真3**

