

トヨタ グランドハイエース GF-VCH16W系 装着参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車

と異なっている可能性があります。


取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

装置から出ている配線	車側への結線場所					
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディアース	黒					
ACC	赤	3				
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	1	黒		写真コネクタ5番	緑
左ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	1	黄		写真コネクタ6番	緑/黄
ドアロック時+12V	橙	2	白		写真2段目左から5番目に接続	青/赤
ドアアンロック時+12V	紫	2	白		写真左が上として上段から3段目左から5番目	青/黒
常時12V電源	白	3			運転席上部カバー付近コネクタ (基本はオーディオ裏からのアクセサリと 常時電源で接続可能)	青/橙
セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します				
セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します				
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。 サイレンのマイナス側配線はボディアースに接続します。				



コネクタ1  
ハザードスイッチ裏

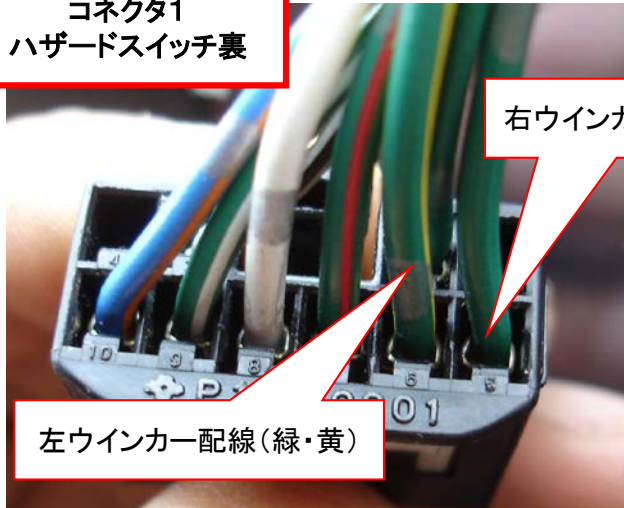



コネクタ1 結線完了後



コネクタ2  
運転席足元

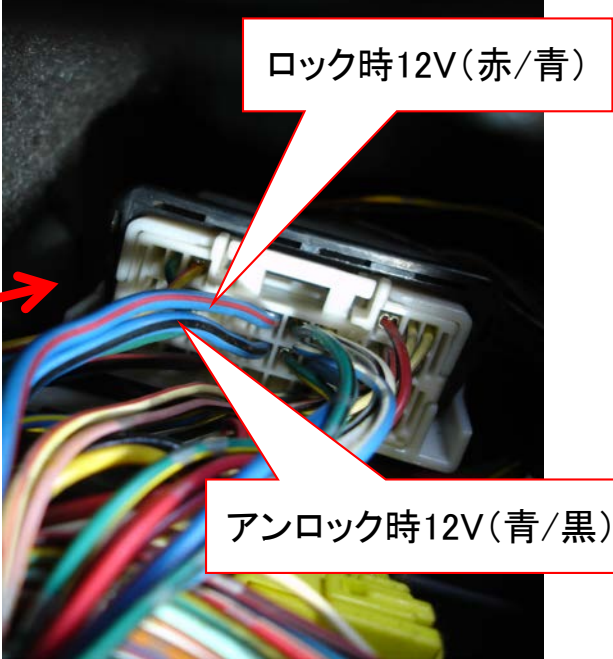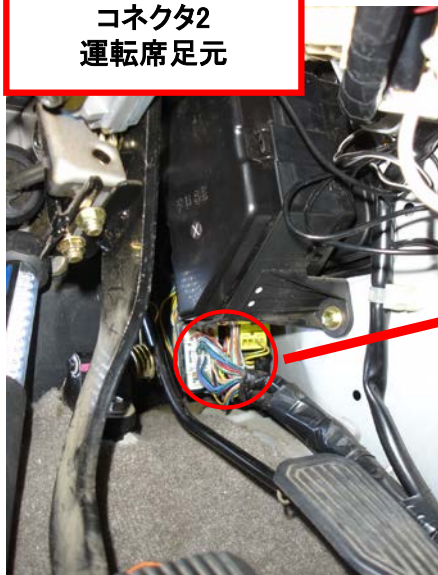

コネクタ3  
運転席上部カバー付近

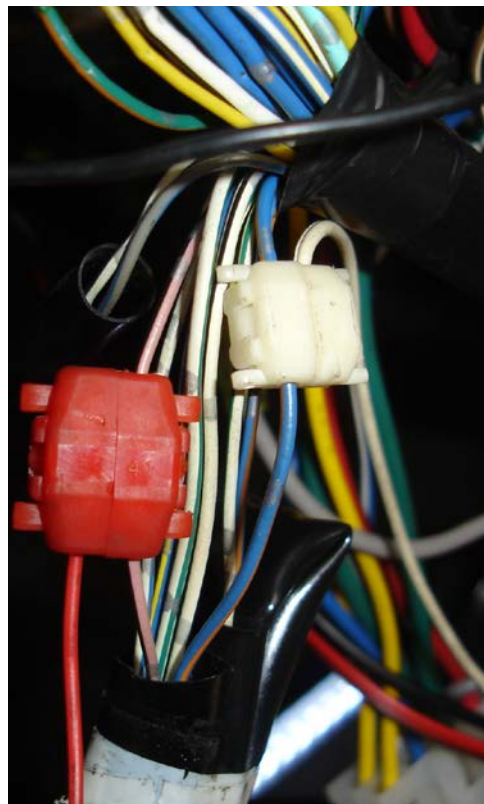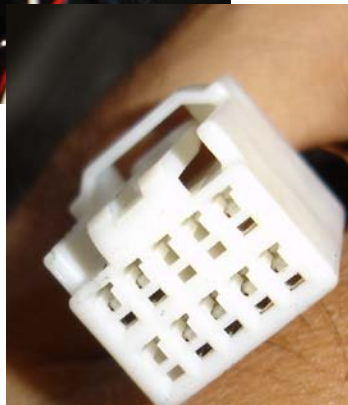

\*\* 基本はオーディオ裏からのアクセサリと常時電源で接続可能

ボディーアース  
運転席足元アクセル裏金属部分



お疲れ様でした！