

# カローラ アクシオ ハイブリッド DAA-NKE165系 オートライトユニット装着参考資料

## 注意！

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。  
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。  
 取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。  
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。


## 注意！

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずにギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります。危険です。

## 結線情報

ユニット側配線 配線色(名称)	コネクタ番号	コネクタ色	車側への結線場所	
			結線先位置	結線先配線色
赤線	コネクタ1	白	コネクタ1図 13ピンに接続	灰
黒線			車体金属部などのボディアースへ接続	
緑線	コネクタ2	黒	コネクタ2図 13番ピン配線に分岐接続	青
白線(太)			車体金属部などのボディアースへ接続	
茶線	コネクタ2	黒	コネクタ2図 11番ピン配線に分岐接続	緑
青線			車体金属部などのボディアースへ接続	
白線(細)			センサー感度変更配線 感度を上げたいときに切断します	
照度センサー			照度センサーはフロントガラスに両面テープで貼り付けます	

### コネクタ1:運転席右側のドアミラースイッチ裏側コネクタ

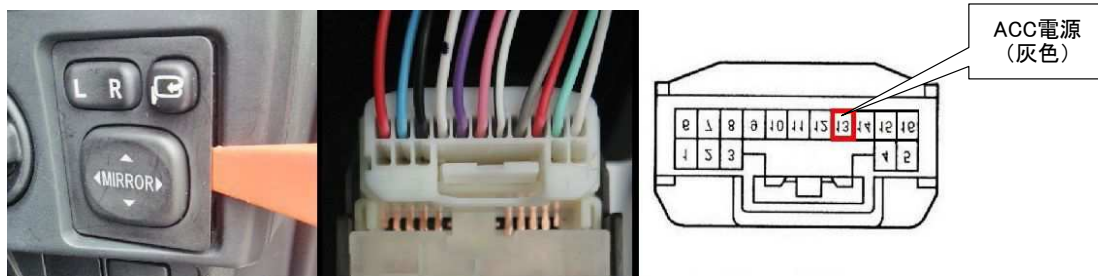

### コネクタ2:ハンドル右側ライトスイッチに接続されるコネクタ

カバー取外しはハンドルを左右に回して現れる2本のねじ(プラス頭)とハンドル下のチルトレバー付近の1本を外します。  
 赤コネクタ2(黒色)は根元まで被覆されているので細い線に注意しながら剥きます。(コネクタは抜いて作業したほうが楽です。)



補足情報 :ナビ裏側の5ピンコネクタ(白色)の1番ピンと橙線を接続すると、パーキングブレーキでヘッドライトが消灯します。

