

オデッセイ G DBA-RC1系 オートライトユニット装着参考資料

注意！

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。


注意！

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロニックは使用せずに
 ギボン端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱、場合があり危険です。


結線情報

ユニット側配線 配線色(名称)	コネクタ番号	コネクタ色	車側への結線	ヘッドライト マイナス制御線 (茶色)	結線先配線色
赤線	コネクタ2	白	写真下段 車体金属部などのボディ		薄緑
黒線					
緑線	コネクタ1	白	写真下段 車体金属部などのボディ		白
白線(太)			車体金属部などのボディアースへ接続		
茶線	コネクタ1	白	写真下段 左から1番目		茶
青線			車体金属部などのボディアースへ接続		
白線(細)			センサー感度変更配線 感度を上げたいときに切断します		
照度センサー			照度センサーはフロントガラスに両面テープで貼り付けます		

コネクタ1 ハンドル右側

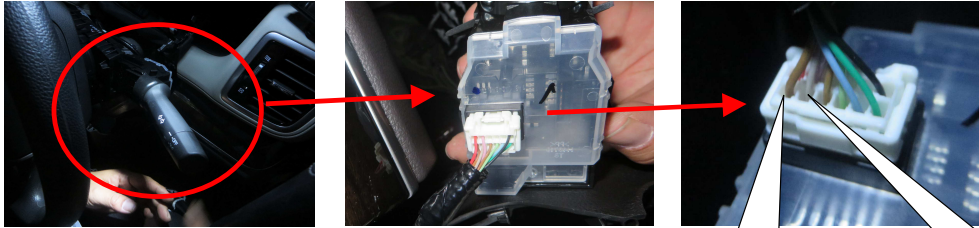

コネクタ2 運転席足元右側、ヒューズボックス下部

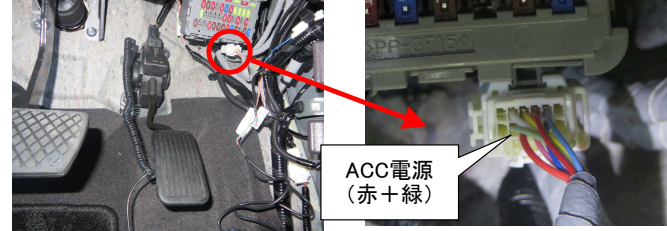

ヘッドライト
マイナス制御線
(茶色)

スモールライト
マイナス制御線
(白)