



注意
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	白	コネクタ1 上段左から2番目と3番目 切断し、より合わせた後の スイッチ側	橙 と 白
DMT+	緑	コネクタ1	白	コネクタ1 上段左から2番目と3番目 切断し、より合わせた後の ミラー側	橙 と 白
DSW-	青	コネクタ1	白	コネクタ1 上段右から2番目と3番目 切断し、より合わせた後の スイッチ側	若草 と 茶
DMT-	茶	コネクタ1	白	コネクタ1 上段右から2番目と3番目 切断し、より合わせた後の ミラー側	若草 と 茶
ドアロック時一瞬+12V	橙	配線束	—	配線束内	紫
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	配線束	—	配線束内	橙
ボディーアース	黒	コネクタ1	白	コネクタ1 上段左端	黒
バッテリー電源	白	コネクタ2	白	コネクタ2 右端	若草
ACC	赤	コネクタ1	白	コネクタ1 上段右端	白

※装置タイプEには紫色配線、タイプDには橙色配線、タイプCには橙色及び紫色配線はございません。

運転席ドア内部になります。

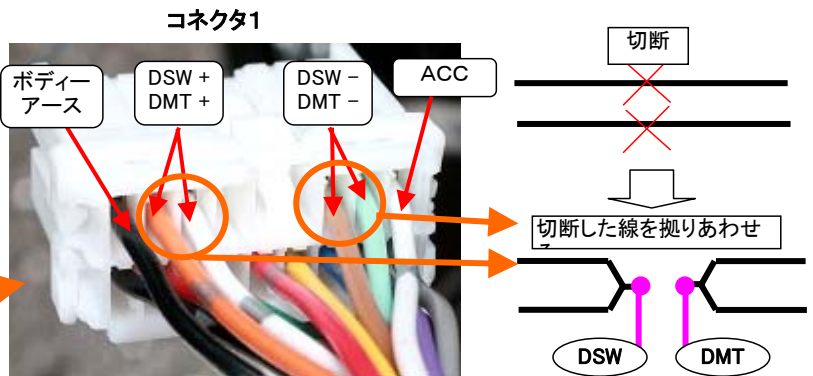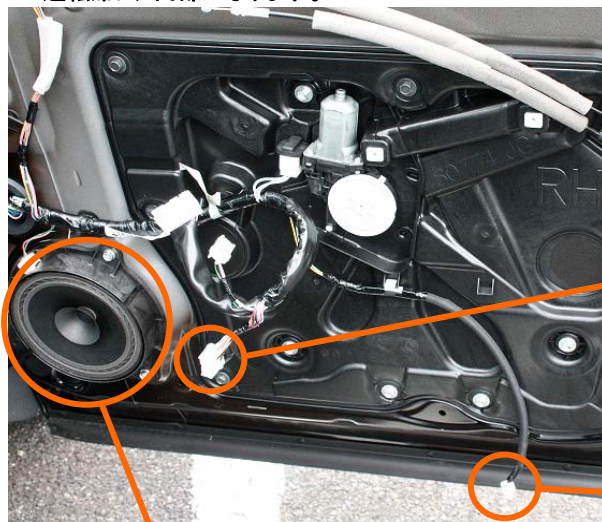

配線束
 スピーカ裏側にあります。

