

ホンダ フィット4 6AA、6BA-GR1 ~ GR8系 【TDMR-A / E】
キーレス連動ドアミラー格納ユニット 取付参考資料

注意

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、本資料作成の基となった情報の誤り、などにより
コネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います

結線情報

※装置タイプEには紫色配線はございません。

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+ (格納)	黄	コネクタ 1 (ミラースイッチ)	白	下段 左から 1 番目を切断してスイッチ側に接続	空色
DMT+ (格納)	緑			下段 左から 1 番目を切断してモーター側に接続	
DSW- (展開)	青			上段 左から 1 番目を切断してスイッチ側に接続	若葉
DMT- (展開)	茶			上段 左から 1 番目を切断してモーター側に接続	
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ 2	白	下段 右から 1 番目に接続	桃
ドアアンロック時一瞬+12V	紫			下段 左から 1 番目に接続	灰
ACC (イグニッション電源)	赤	コネクタ 3 (P/Wスイッチ)	灰	下段 右から 1 番目に接続	青
ボディーアース	黒			下段 左から 1 番目に接続	黒
バッテリー電源 (常時+12V)	白			中段 左から 3 番目に接続	緑

装置別注意事項

TYPE-A を装着の場合

ドアロック時 格納/ACCオンで 展開をご希望の場合は、本装置からの 紫線を 付属のタップで ハーネス側 黒線へ 接続してください。

TYPE-E を装着の場合


①TYPE-E に 紫線 (アンロック時 12V 線) は ございません。

②ACC連動で 格納をご希望の場合は、本装置の 橙線 (ドアロック時 12V 線) を 本装置の 赤線 (ACC線) へ 接続してください。

★ 運転席ドア内部の各コネクタ位置




コネクタ 2
運転席ドア内部 (後ろ側)

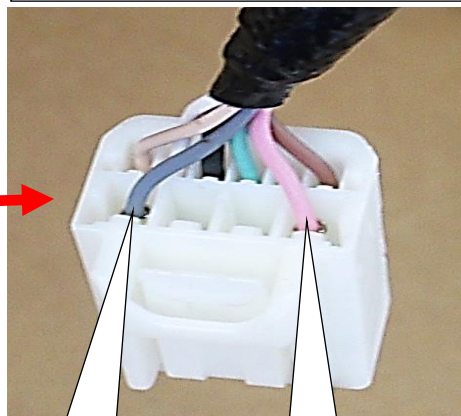

ドアアンロック時
一瞬+12V (灰)

ドアロック時
一瞬+12V (桃)

コネクタ 1
運転席ドア内部 (ミラースイッチ裏コネクタ)

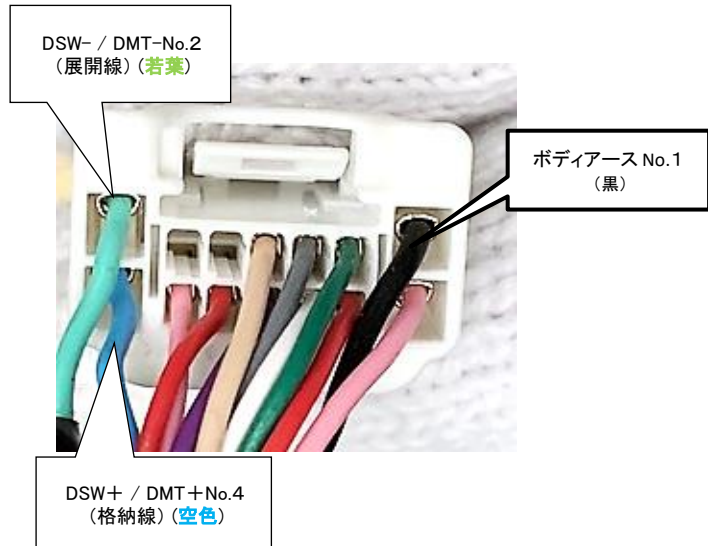

コネクタ 3
運転席ドア内部 (パワーウィンドースwitch裏コネクタ)

