

ダイハツ テリオスキッド ABA-J131G系 キーレス連動ドアミラー格納装置 装着参考資料

注意

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます。本資料は取付先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により配線色が異なっている場合があります。取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報 ※装置タイプEには紫色配線はございません。

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+ (格納)	黄	コネクタ1	白	写真上段右から1番目と下段右から3番目の2本切断後SW側、MT側でまとめる	緑白+緑
DMT+ (格納)	緑	コネクタ1	白	写真上段右から1番目と下段右から3番目の2本切断後SW側、MT側でまとめる	緑白+緑
DSW- (展開)	青	コネクタ1	白	写真下段右から4番目 に接続	水色
DMT- (展開)	茶	コネクタ1	白	写真下段右から4番目 に接続	水色
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2	白	写真上段右から1番目 に接続	青白
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ2	白	写真下段右から1番目 に接続 ※装置タイプEには紫色配線はございません。	青
ボディアース	黒			ボンネット用引き手部分のねじで締めた。	
バッテリー電源(常時+12V)	白	コネクタ3	白	写真下段右から1番目 に接続	黒赤
ACC	赤	コネクタ3	白	写真下段右から2番目 に接続	青


※装置タイプEには紫色配線はございません。

DSW+/DMT+は2本あります。2つを切断してSW+側とMT+側で2本より合わせて装置配線に繋がります。

コネクタ1

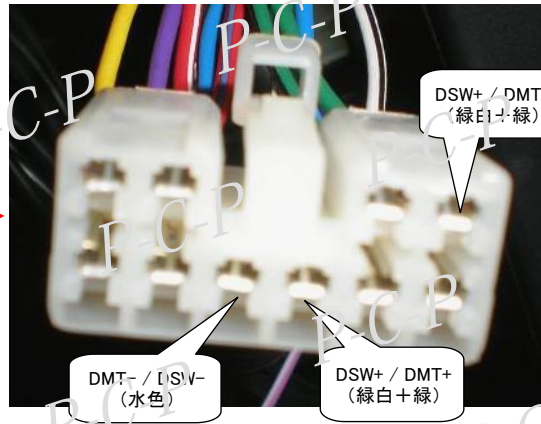

コネクタ2

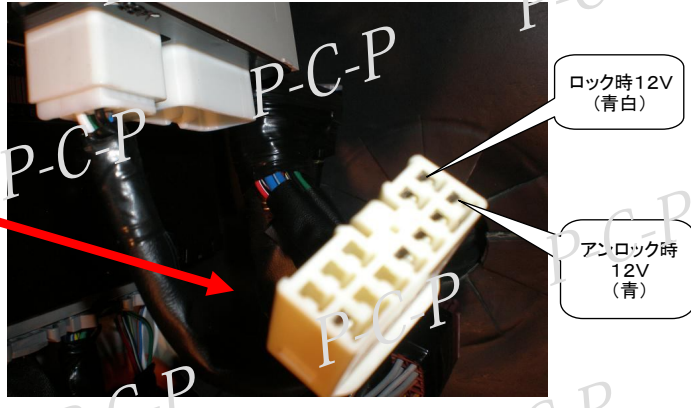

コネクタ3

