

注意
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報

THZD-01適合車両		車側への結線場所			
装置から出ている配線		コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
配線名称	配線色				
ボディアース	黒	1	青色	7番(ナビ裏)に接続	茶色
ACC電源	赤	1	青色	3番(ナビ裏)に接続	灰色
ハザードスイッチ イルミ信号線 スイッチ側	茶	4	黒色	2番(ハザードスイッチ裏 スイッチ側)に接続※1	緑色
ハザードスイッチ イルミ信号線 車両側	黄	4	黒色	2番(ハザードスイッチ裏 車両側)に接続※1	緑色
ハザードスイッチ信号線	青	4	黒色	14番(ハザードスイッチ裏)に接続	灰色
リバースポジション信号線	橙	3	灰色	5番(ナビ裏)に接続	赤色
ウインカーランプ信号線	緑	2	乳白色	15番(グローブボックス裏 右ウインカー)に接続	水色
増設スイッチ配線1	紫				
増設スイッチ配線2	紫				


※1 ハザードスイッチのみではなくヒーターコントロール全体のイルミネーションが点滅します。
 下記のコネクタ図は正面からの俯瞰図となります。配線側から見たら鏡面配置となります。

ナビ裏

コネクタ1

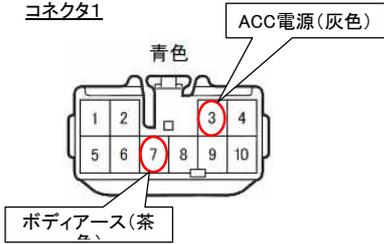


コネクタ3

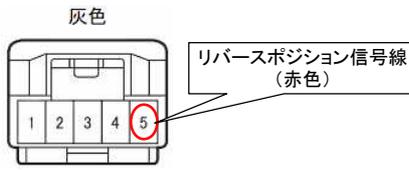

グローブボックス裏

コネクタ2

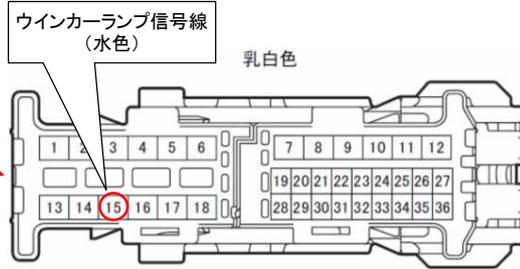

ハザードスイッチ裏

コネクタ4

