

リバース連動ミラー下降装置 取付参考資料 (助手席用)
 ホンダ グレイス DAA-GM4/GM5/GM6/GM9

注意

本商品は助手席側のミラーを下降させる為の専用商品です。本商品を使用した場合、運転席側へは使用できません。
 資料は取り付けの参考資料としてご利用ください。マイナーチェンジ或いは、配線図の誤記載などにより
 実車とコネクタ番号、位置、配線色等が異なっている場合があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で意図するタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても一切保証できませんので、予めご了承願います。


結線一覧

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW(ミラー下降線)	黄	コネクタ 1	白 25ピン	写真 最上段 左から 4番目 切断後の 車両側に 接続	紫
DMT(ミラー下降線)	緑			写真 最上段 左から 4番目 切断後の コネクタ側 接続	
USW(ミラー上昇線)	青			写真 最上段 左から 2番目 切断後の 車両側 接続	桃
UMT(ミラー上昇線)	茶			写真 最上段 左から 2番目 切断後の コネクタ側 接続	
リバース時+12V	橙	コネクタ 3	灰 3ピン	3ピンコネクタ 中央の 2番に接続	茶
ボディアース	黒	車体の金属部に接続			
バッテリー電源	白	コネクタ 2	24ピン	ナビ裏 24ピンコネクタの ピン側から見て13番に接続	黄


※各配線の長さが足りない場合は別途必要な長さの配線をご用意ください。

コネクタ1の情報

グローブボックスを取り外し車体側面にあるコネクタ

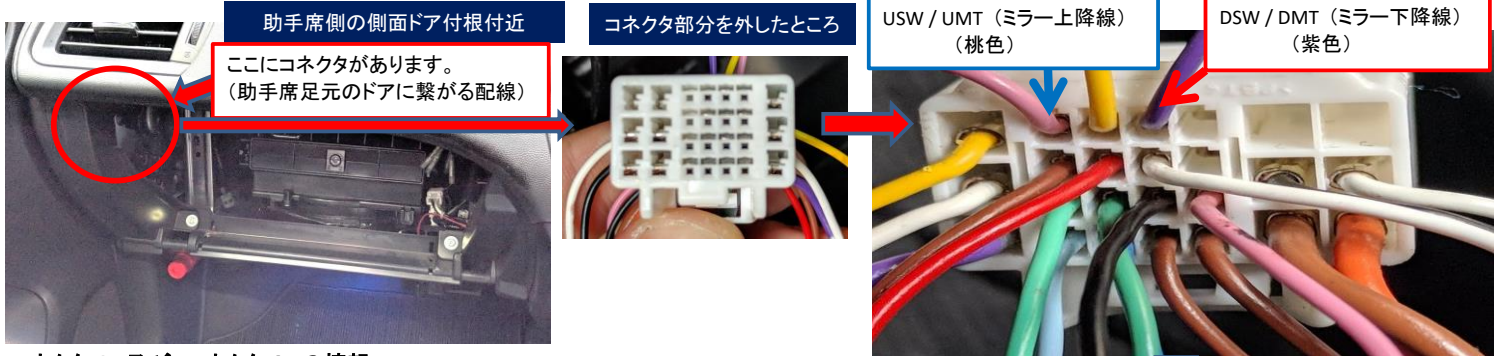

コネクタ 2、及び コネクタ 3 の情報

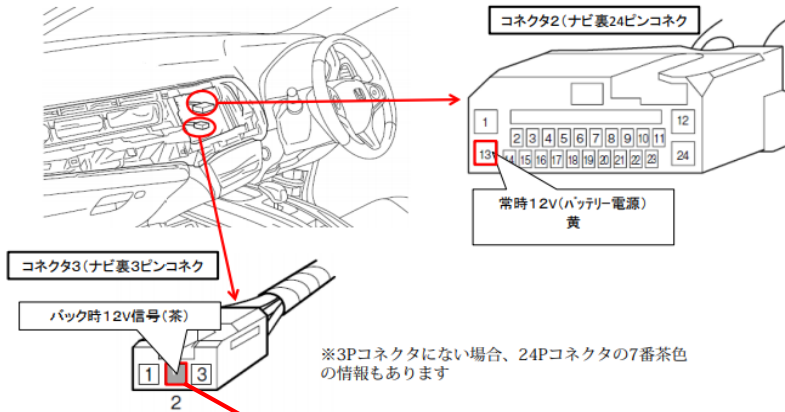

コネクタ 3 の情報

