

ホンダ ヴェゼル RU3 パース連動ミラー下降装置 取付参考資料

注意

本商品は助手席側のミラーを下降させる為の専用商品です。本商品を使用した場合、運転席側へは使用できません。
資料は取り付けの参考資料としてご活用ください。マイナーチェンジ或いは、配線図の誤記載などにより
実車とコネクタ番号、位置、配線色等が異なっている場合があります。
取り付けに際しては、必ず実車で意図するタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。
本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても一切保証できませんので、予めご了承願います。

結線先一覧

装置から出ている配線		車両側への結線場所				
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先の位置	結線先配線色	
DSW	黄	コネクタ1	白25極	17番ピン切断後の車両側に接続	紫	
DMT	緑	コネクタ1	白25極	17番ピン切断後のコネクタ側に接続	紫	
USW	青	コネクタ1	白25極	15番ピン切断後の車両側に接続	薄茶	
UMT	茶	コネクタ1	白25極	15番ピン切断後のコネクタ側に接続	薄茶	
ボディアース	黒	車体の金属部に接続				
リバース時12V	橙	コネクタ3	白	イラストの2番に接続	茶	
バッテリー電源	白	コネクタ2	白	イラストの13番に接続	黄	

※各配線の長さが足りない場合は別途必要な長さの配線をご用意ください。

接続先コネクタ位置

コネクタ1(助手席足元のドアに繋がる配線)





コネクタ1(結線先配置図※配線が出ている側)

3	2	13	12	11	10	1
青	黄	黒	白	黄	黒太線	
6	5	17	16	15	14	4
薄青2本	白	紫	灰	薄茶		
9	8	21	20	19	18	7
薄茶太線	薄茶太線	緑	白	黄		
		25	24	23	22	
		青	薄緑	赤	茶	緑太線


DSW,DM

USW,UM

コネクタ結線イメージ

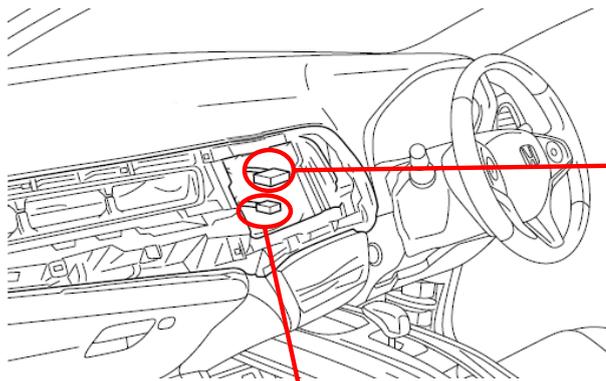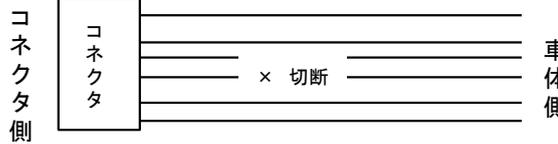


コネクタ2(ナビ裏24ピンコネク)

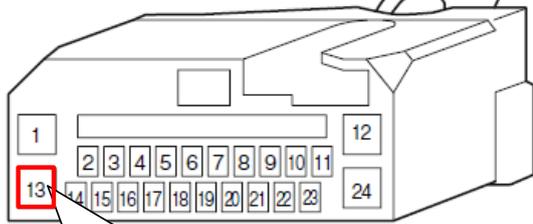

常時12V(バッテリー電源)
黄

コネクタ3(ナビ裏3ピンコネク)

バック時12V信号(茶)



※3Pコネクタにない場合、24Pコネクタの7番茶色の情報もあります